




Ref: **69130 34 51 66**

Méscador monocomandament per a lavabo Or raspallat Kloe

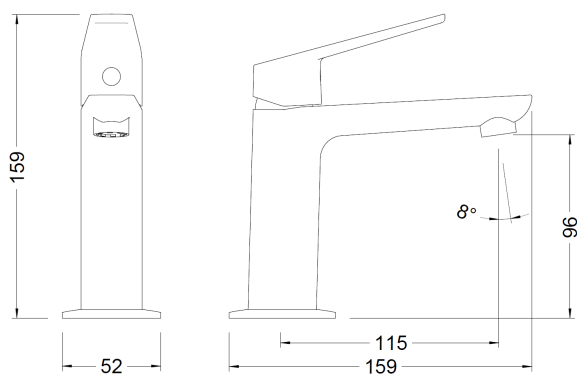

Descripció


Grif de lavabo monocomandament per a instal·lació sobre taulell, amb acabat daurat raspallat. Equipat amb un mecanisme dinàmic d'estalvi d'aigua que redueix el consum d'aigua i electricitat limitant el cabal màxim a 5 l/min. Inclou tots els components de fixació i també s'hi subministren mànegues de connexió fàcils d'instal·lar. Producte fabricat d'acord amb la norma UNE 19703.

Característiques

1. Cos fabricat de llautó d'acord amb la norma UNE-EN 1982.
2. mànec de Zamak.
3. Acabat d'or raspallat.
4. Cartridge ceràmic, Ø25.
5. Aerador antiincrustant i antivandal M16.5x1 amb economitador dinàmic de 5 litres.
6. Subministrat amb:
 - Mànegues de 50 cm, 8x1 H 3/8" DN6.
 - Conjunt de fixació amb perna en U per a tub roscat.
7. Temperatura màxima: 80 °C.
8. Temperatura màxima recomanada: 65 °C.
9. Pressió màxima: 10 bar.
10. Pressió mínima: 0,5 bar.
11. Pressió recomanada: 1-3 bar.


Caiguda de pressió

Pressió (bar)	Pressió (psi)	Taxa de flux d'aire (l/min)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	setanta-dos amb cinc	4,9
5,5	setanta-nou, vuit i vuitanta	4,8

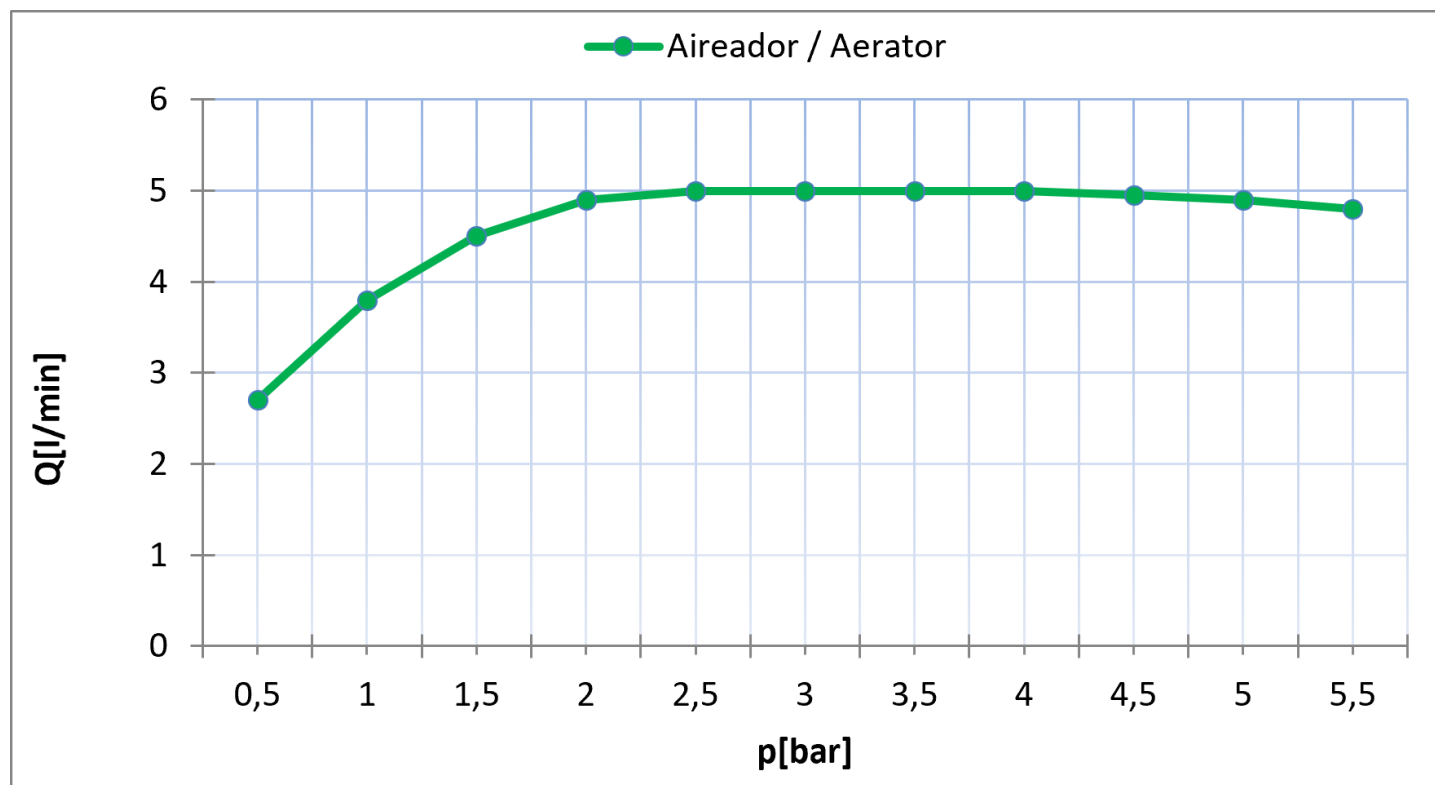

Peces de recanvi

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	Mànec Kloe Ø25
2	9908 0467	Cartutx ceràmic D25 amb segell superior i sortida lliure
3	100025 51	Aerador a prova de vandalisme M16.5x1, 5 litres
4	9908 0468	Kit de muntatge M28
5	100014	Joc de connexions DN6 8x1 – de 3/8" a 50 cm

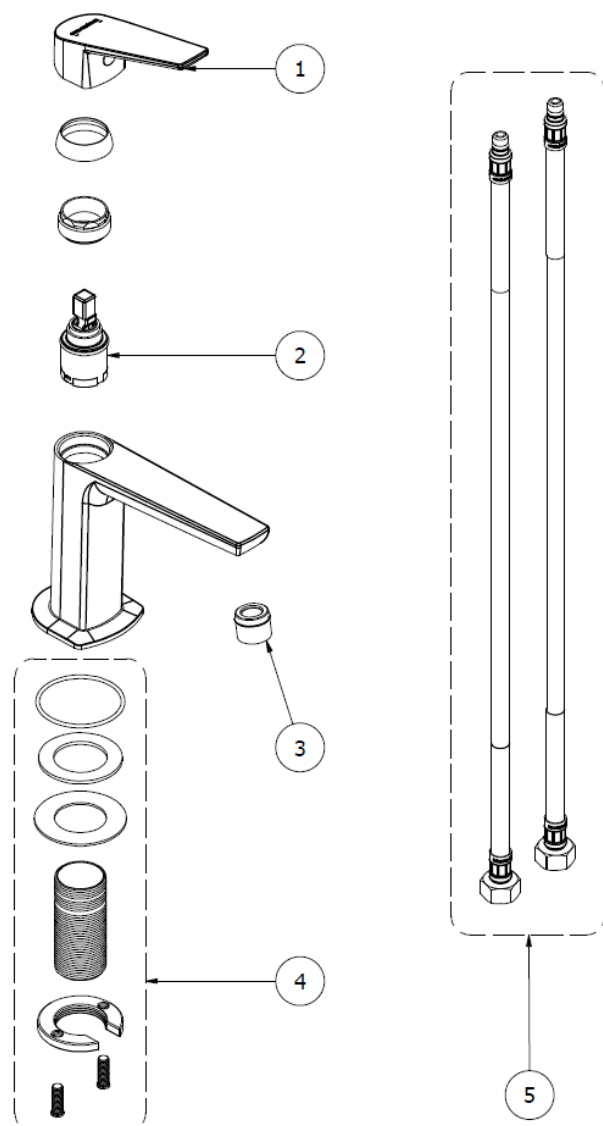

ADVERTÈNCIES DE SEURETAT**Ús previst del producte**

El producte s'ha d'utilitzar exclusivament per al subministrament, el transport, la regulació, la mescla o la descàrrega d'aigua potable o d'aigua sanitària, d'acord amb l'ús previst especificat per **GENEBRE S.A.**

No utilitzeu el producte amb altres líquids, productes químics, fluids corrosius o productes que puguin comprometre la seva seguretat, funcionament, durabilitat o condicions higièniques.

El producte només s'ha d'utilitzar en instal·lacions compatibles amb les seves especificacions tècniques i dins de les condicions d'ús especificades per **GENEBRE S.A.** en la documentació corresponent.

Instal·lació

La instal·lació s'ha de dur a terme d'acord amb les instruccions de muntatge proporcionades per **GENEBRE S.A.**, així com amb la normativa aplicable en cada cas.

Abans de la instal·lació, assegureu-vos que la canonada estigui neta i lliure de restes de construcció, sorra, encenalls metàl·lics, rovell, llims o altres residus que puguin afectar el bon funcionament del producte.

La instal·lació s'ha de purgar i esbandir correctament abans de posar en marxa el producte, per tal d'eliminar qualsevol partícula o sòlid en suspensió que pugui haver-hi al circuit.

Durant la instal·lació, utilitzeu eines adequades i aneu amb compte de no fer malbé les superfícies visibles, les rosques, les juntes, les connexions o els components interns del producte.

No sobreestrenyar. Un estrenyiment inadequat pot causar deformacions, danys a les connexions, mal funcionament o fuites d'aigua.

Abans d'instal·lar, manipular, reparar o desmuntar el producte, tanqueu la vàlvula d'escombrada corresponent i allibereu la pressió del circuit d'aigua.

Filtració i qualitat de l'aigua

Cal evitar que la sorra, el rovell, la calç, els fangs o altres sòlids en suspensió entrin a l'instal·lació, ja que poden causar obstruccions, una reducció del cabal, danys als components interns, fuites o un funcionament incorrecte del producte.

Quan les condicions de la instal·lació o de la xarxa de subministrament ho requereixin, s'ha d'instal·lar un sistema de filtració mecànica adequat, de mida i manteniment correctes, d'acord amb la normativa aplicable.

Com a referència tècnica, els filtres mecànics per a instal·lacions d'aigua potable interiors estan regulats per la norma **EN 13443-1**, amb una classificació de filtració d'entre **80 µm i 150 µm**.

No es recomana utilitzar el producte en instal·lacions on hi hagi una presència significativa de sorra, fangs, òxids, calç o altres sòlids en suspensió, tret que la instal·lació estigui equipada amb un sistema de filtració adequat i mantingut correctament.

Condicions d'operació

El producte s'ha d'utilitzar dins dels rangs de pressió i temperatura especificats per **GENEBRE S.A.** a la documentació tècnica corresponent.

L'ús fora d'aquests paràmetres pot causar danys, fuites, una reducció de la vida útil del producte o un funcionament incorrecte.

En instal·lacions amb alta pressió o fluctuacions de pressió importants, es recomana instal·lar un reductor de pressió adequat per protegir el producte i la resta de components de la instal·lació.

Ajusteu correctament la temperatura de l'aigua calenta per evitar el risc de cremor. Tingueu en compte que certes parts del producte es poden escalfar durant l'ús, especialment quan circula aigua calenta.

No deixeu el producte en funcionament sense supervisió en llocs on hi hagi risc de vessament, danys a la propietat o malbaratament innecessari d'aigua.

ADVERTÈNCIES DE SEURETAT

Manteniment i reparacions

Verifiqueu regularment l'estat de les connexions, les juntes, els elements de fixació i els components accessibles per detectar qualsevol fuga, joc, desgast o signes de deteriorament.

En netejar, no utilitzeu productes químics agressius, abrasius, àcids, dissolvents ni estovalles de fregar que puguin danyar la superfície o els components interns del producte.

El manteniment s'ha de dur a terme d'acord amb les instruccions proporcionades per **GENEBRE S.A.** i, si s'escau, per personal qualificat.

En cas de reparacions o substitució de components, utilitzeu només recanvis originals o els recomanats per **GENEBRE S.A.** L'ús de peces inadequades pot afectar la seguretat, la impermeabilitat i el funcionament correcte del producte.

Seguretat general

El producte pot contenir peces petites, especialment durant la instal·lació, el manteniment o el desmuntatge. Mantingueu aquests components fora de l'abast dels nens petits per evitar el risc d'ingestió o asfíxia.

No manipuleu ni modifiqueu el producte de cap manera que no sigui la que especifica **GENEBRE S.A.** Qualsevol modificació no autoritzada pot comprometre la seguretat, el rendiment i la garantia del producte.

No utilitzeu el producte si presenta danys visibles, fuites, deformacions, trencaments o qualsevol signe de funcionament anormal. En aquests casos, deixeu d'utilitzar-lo i comproveu la instal·lació abans de tornar-lo a posar en funcionament.

Embalatge i fi de vida útil

Després de la instal·lació, desfeu-vos de l'embalatge a les papereres corresponents, d'acord amb la normativa local sobre gestió de residus.

Al final de la vida útil del producte, recicleu-lo o desfeu-lo d'acord amb la normativa local aplicable per al metall, el plàstic i altres materials que puguin formar part del producte.