




Ref: **69130 34 51 66**

Mitigeur monocommande de lavabo Or brossé Kloe

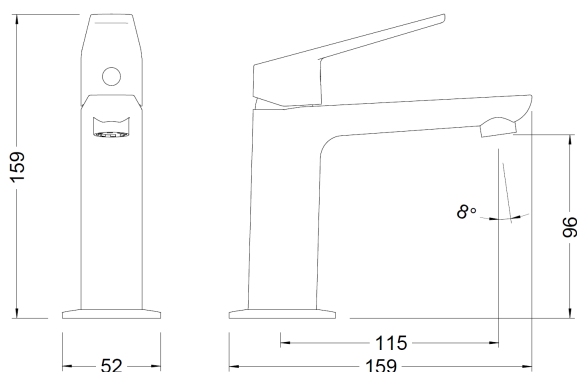

Description

Mitigeur monocommande pour lavabo, à poser sur un plan de travail, finition or brossé.

Équipé d'un économiseur dynamique qui permet de réduire la consommation d'eau et d'électricité en limitant le débit maximal à 5 l/min.


Comprend tous les éléments de fixation et est également fourni avec des flexibles de raccordement faciles à installer. Produit fabriqué conformément à la norme UNE 19703.

Caractéristiques

1. Corps en laiton conforme à la norme UNE-EN 1982.
2. Poignée en zamak.
3. Finition or brossé.
4. Cartouche céramique Ø 25.
5. Aérateur anti-calcaire et anti-vandalisme M16,5x1, économiseur dynamique de 5 litres.
6. Fourni avec :
 - Tuyaux flexibles de 50 cm, 8x1 H 3/8" DN6.
 - Ensemble de fixation par étrier sur tube fileté.
7. Température maximale : 80 °C.
8. Température maximale recommandée : 65 °C.
9. Pression maximale : 10 bars.
10. Pression minimale : 0,5 bar.
11. Pression recommandée : 1 à 3 bar.


Débit

Pression (bar)	Pression (psi)	Débit de l'aérateur (l/min)
0,5	7,3	2,7
1,0	14,5	3,8
1,5	21,8	4,5
2,0	29,0	4,9
2,5	36,3	5,0
3,0	43,5	5,0
3,5	50,8	5,0
4,0	58,0	5,0
4,5	65,3	5,0
5,0	72,5	4,9
5,5	79,8	4,8

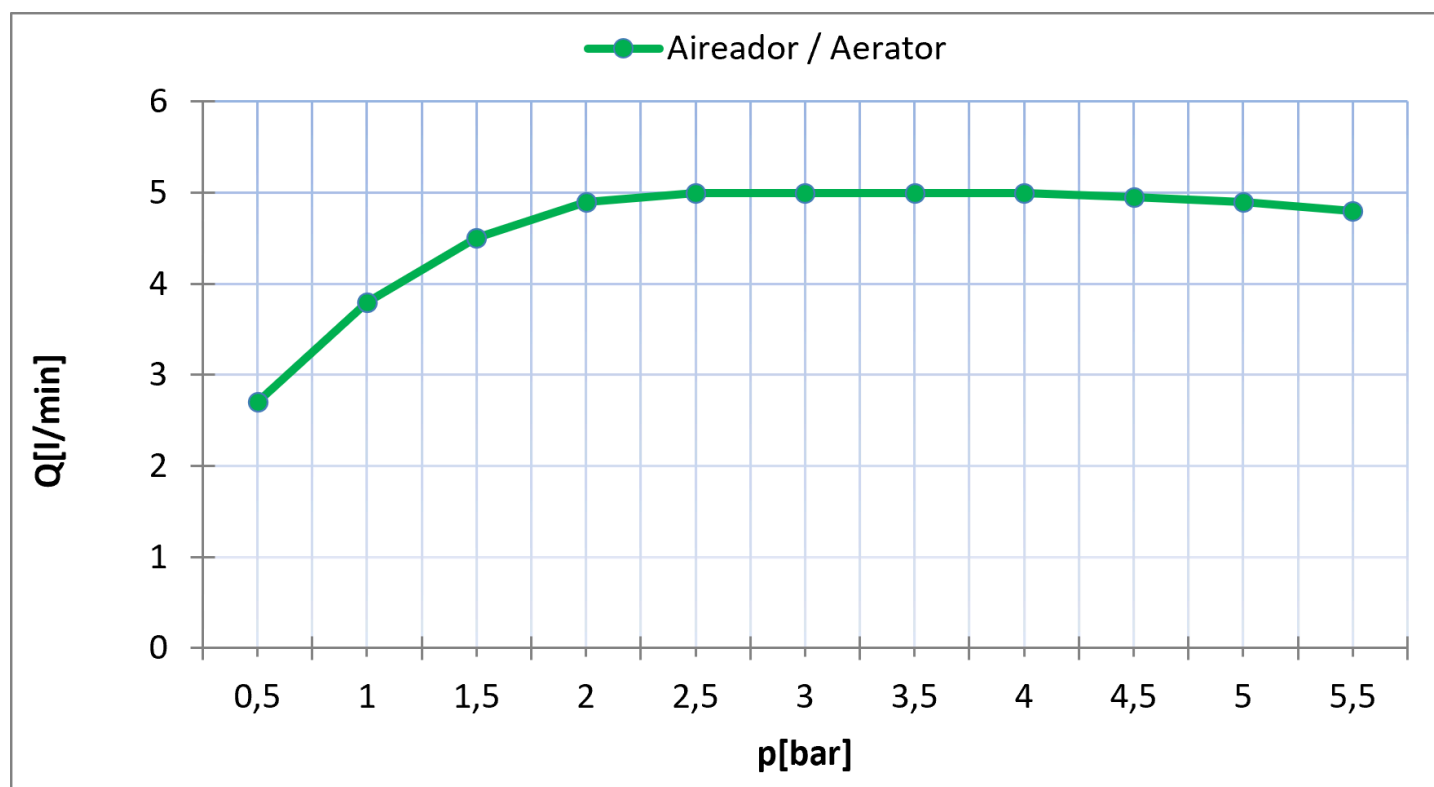

PIÈCES DE RECHANGE

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100001 34 51	Poignée Kloe Ø25
2	9908 0467	Cartouche céramique D25 à joint supérieur sortie libre
3	100025 51	Aérateur M16,5x1 anti-vandalisme 5 Litres
4	9908 0468	Assemblage de serrage M28
5	100014	Kit de raccordement DN6 8x1 - H 3/8" à 50 cm

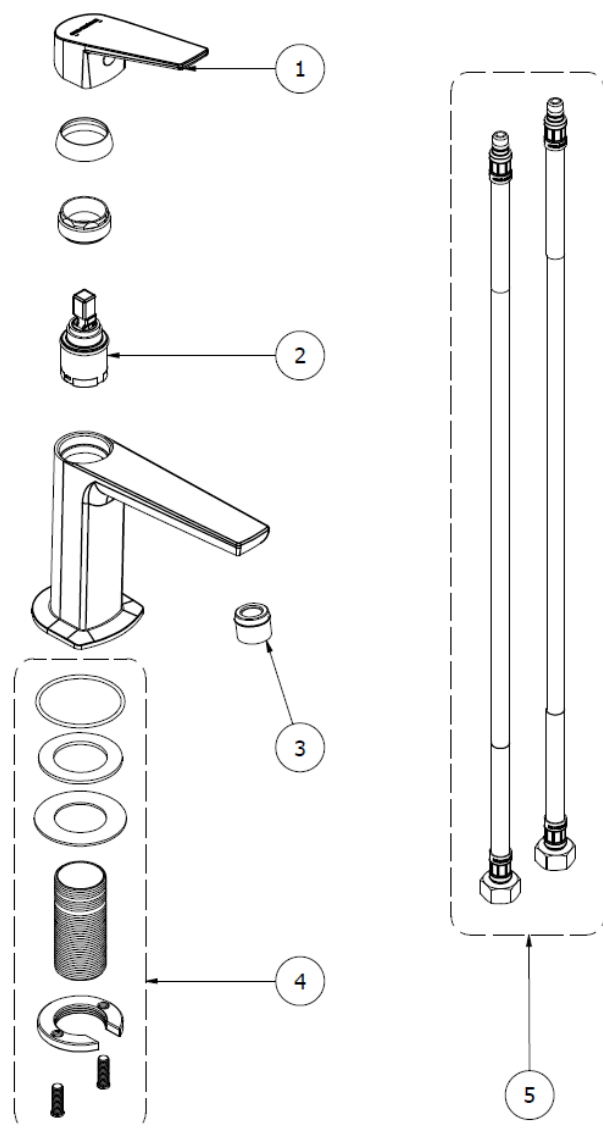

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue du produit

Le produit doit être utilisé exclusivement pour l'alimentation, le transport, la régulation, le mélange ou la distribution d'eau potable ou d'eau sanitaire, conformément à l'usage prévu indiqué par **GENEBRE S.A.**

N'utilisez pas ce produit avec d'autres liquides, substances chimiques, fluides corrosifs ou produits susceptibles de compromettre sa sécurité, son fonctionnement, sa durabilité ou ses conditions d'hygiène.

Le produit doit être utilisé uniquement dans des installations compatibles avec ses caractéristiques techniques et dans le respect des conditions d'utilisation indiquées par **GENEBRE S.A.** dans la documentation correspondante.

Installation

L'installation doit être réalisée conformément aux instructions d'installation fournies par **GENEBRE S.A.**, ainsi qu'à la réglementation applicable dans chaque cas.

Avant l'installation, assurez-vous que les canalisations sont propres et exemptes de débris de chantier, de sable, de copeaux métalliques, de rouille, de boues ou d'autres résidus susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du produit.

L'installation doit être correctement purgée et rincée avant la mise en service du produit, afin d'éliminer les particules ou les solides en suspension pouvant se trouver dans le circuit.

Lors de l'installation, utilisez des outils adaptés et veillez à ne pas endommager les surfaces visibles, les filetages, les joints, les raccords ou les composants internes du produit.

N'appliquez pas de couple de serrage excessif. Un serrage inadéquat peut entraîner des déformations, des dommages au niveau des raccords, des dysfonctionnements ou des fuites d'eau.

Avant d'installer, de manipuler, de réparer ou de démonter le produit, fermez le robinet d'arrêt correspondant et dépressurisez le circuit d'eau.

Filtration et qualité de l'eau

Il faut éviter que du sable, des oxydes, des dépôts, des boues ou d'autres solides en suspension ne pénètrent dans l'installation, car ils peuvent provoquer des obstructions, une réduction du débit, des dommages aux composants internes, des fuites ou un dysfonctionnement du produit.

Lorsque les conditions de l'installation ou du réseau d'alimentation l'exigent, un système de filtration mécanique adapté, correctement dimensionné et entretenu, doit être mis en place, conformément à la réglementation en vigueur.

À titre de référence technique, les filtres mécaniques destinés aux installations intérieures d'eau potable sont régis par la norme **EN 13443-1**, avec un degré de filtration compris entre **80 µm et 150 µm**.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des installations présentant une présence significative de sable, de boues, d'oxydes, de dépôts ou d'autres solides en suspension, sauf si l'installation dispose d'un système de filtration adapté et correctement entretenu.

Conditions de fonctionnement

Le produit doit être utilisé dans les plages de pression et de température indiquées par **GENEBRE S.A.** dans la documentation technique correspondante.

Une utilisation en dehors de ces paramètres peut entraîner des dommages, des fuites, une réduction de la durée de vie du produit ou un dysfonctionnement.

Dans les installations à haute pression ou présentant d'importantes variations de pression, il est recommandé d'installer un réducteur de pression adapté afin de protéger le produit et les autres composants de l'installation. Réglez correctement la température de l'eau chaude afin d'éviter tout risque de brûlure. Veuillez noter que certaines parties du produit peuvent chauffer pendant son utilisation, en particulier lorsque de l'eau chaude circule.

Ne laissez pas le produit fonctionner sans surveillance lorsqu'il existe un risque de débordement, de dommages matériels ou de gaspillage d'eau inutile.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Entretien et réparations

Vérifiez régulièrement l'état des raccords, des joints, des éléments de fixation et des composants accessibles afin de détecter d'éventuelles fuites, des jeux, de l'usure ou des signes de détérioration.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'acides, de solvants ni de tampons à récurer susceptibles d'endommager la surface ou les composants internes du produit.

L'entretien doit être effectué conformément aux instructions fournies par **GENEBRE S.A.** et, le cas échéant, par du personnel qualifié.

En cas de réparation ou de remplacement de composants, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine ou recommandées par **GENEBRE S.A.** L'utilisation de pièces non adaptées peut compromettre la sécurité, l'étanchéité et le bon fonctionnement du produit.

Sécurité générale

Le produit peut contenir de petites pièces, notamment lors de son installation, de son entretien ou de son démontage. Gardez ces composants hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou d'étouffement.

Ne manipulez ni ne modifiez pas le produit d'une manière autre que celle indiquée par **GENEBRE S.A.** Toute modification non autorisée peut compromettre la sécurité, le fonctionnement et la garantie du produit.

N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles, des fuites, des déformations, des cassures ou tout autre signe de dysfonctionnement. Dans ce cas, cessez de l'utiliser et vérifiez l'installation avant de le remettre en service.

Emballage et fin de vie

Après l'installation, jetez l'emballage dans les conteneurs appropriés, conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets.

À la fin de la durée de vie du produit, recyclez-le ou éliminez-le conformément à la réglementation locale applicable aux déchets métalliques, plastiques et autres matériaux pouvant composer le produit.