



Ref: **3020**

Valvola a sfera serie pesante




Caratteristiche

1. Valvola a sfera a passaggio totale.
2. Realizzata in ottone cromato secondo la norma UNE-EN 12165.
3. Estremità con filettatura per gas (BSP) femmina-femmina (H-H) secondo la norma ISO 228/1.
4. Azionamento tramite leva in acciaio.
5. Temperatura di esercizio da -20 °C a 110 °C.
6. Pressione massima di esercizio 40 bar (PN 40).
7. Sedi in PTFE.
8. Prodotto certificato KIWA KUK e ACS
9. Conforme al RD03/2023. Criteri relativi alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.



N.	Denominazione	Materiale	Finitura superficiale
1	Corpo	Ottone (CW617N)	Sabbatura + Cromatura
2	Copertina	Ottone (CW617N)	Sabbatura + Cromatura
3	Sfera	Ottone (CW617N)	Cromato
4	Asse	Ottone (CW617N)	Cromato
5	Sedili	PTFE	-
6	Anello di pressione	PTFE	-
7	Torica	NBR	-
8	Anello di pressione	Ottone	Cromato
9	Dado	Ottone	Cromato
10	Maniglia	Acciaio	Dacromet



Rif.	Misura	Dimensioni (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
3020 02	1/4"	10	45	48	84	0.128
3020 03	3/8"	10	45	50	84	0.122
3020 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3020 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3020 06	1"	25	61	78	98	0.431
3020 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.696
3020 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.991
3020 09	2"	50	91	122	158	1.542
3020 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3020 11	3"	72	118	163	195	3.863
3020 12	4"	90	133	190	261	6.33





DIAGRAMMA DELLA PERDITA DI CARICO (Valvole a passaggio totale filettate)

Kv = È la quantità di metri cubi all'ora che transiterà attraverso la valvola generando una perdita di carico di 1 bar.

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

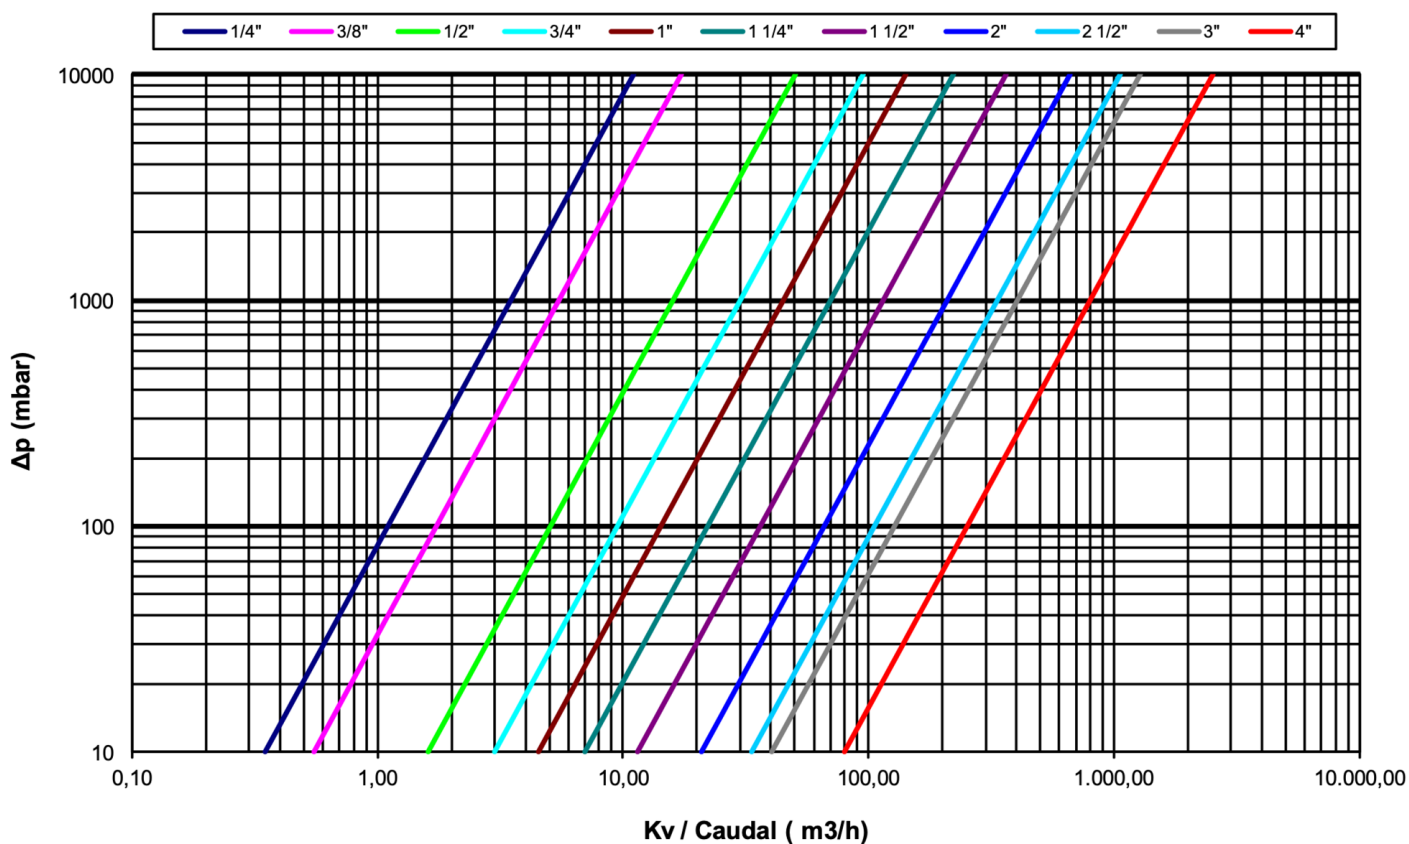

CURVA PRESSIONE - TEMPERATURA

