



Ref: **3020**

Шаровой кран полнопроходной




Характеристики

1. Шаровой кран с полным проходом.
2. Корпус из латуни в соответствии со стандартом UNE-EN 12165, хромированный.
3. Резьбовые соединения типа «газ» (BSP) с внутренней резьбой на обоих концах (Н-Н) в соответствии с ISO 228/1.
4. Привод — стальной рычаг.
5. Рабочая температура от -20 °C до 110 °C.
6. Максимальное рабочее давление 40 бар (PN 40).
7. Седла из ПТФЭ.
8. Продукт сертифицирован по стандартам KIWA KUK и ACS.
9. Соответствует требованиям RD03/2023 «Критерии качества воды, предназначенной для потребления человеком».



№	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Тело	Латунь (CW617N)	Дробеструйная обработка + хромирование
2	Обложка	Латунь (CW617N)	Дробеструйная обработка + хромирование
3	Сфера	Латунь (CW617N)	Хромирование
4	Ось	Латунь (CW617N)	Хромирование
5	Сиденья	ПТФЭ	-
6	Прессовое кольцо	ПТФЭ	-
7	Торическая	NBR	-
8	Прессовое кольцо	Латунь	Хромирование
9	Гайка	Латунь	Хромирование
10	Ручка	Сталь	Дакромет



Ссылка.	Medida	Размеры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
3020 02	1/4"	10	45	48	84	0.128
3020 03	3/8"	10	45	50	84	0.122
3020 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3020 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3020 06	1"	25	61	78	98	0.431
3020 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.696
3020 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.991
3020 09	2"	50	91	122	158	1.542
3020 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3020 11	3"	72	118	163	195	3.863
3020 12	4"	90	133	190	261	6.33





ДИАГРАММА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (резьбовые клапаны полного прохода)

Kv = Количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, вызывая перепад давления в 1 бар.

Размер	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2 дюйма	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

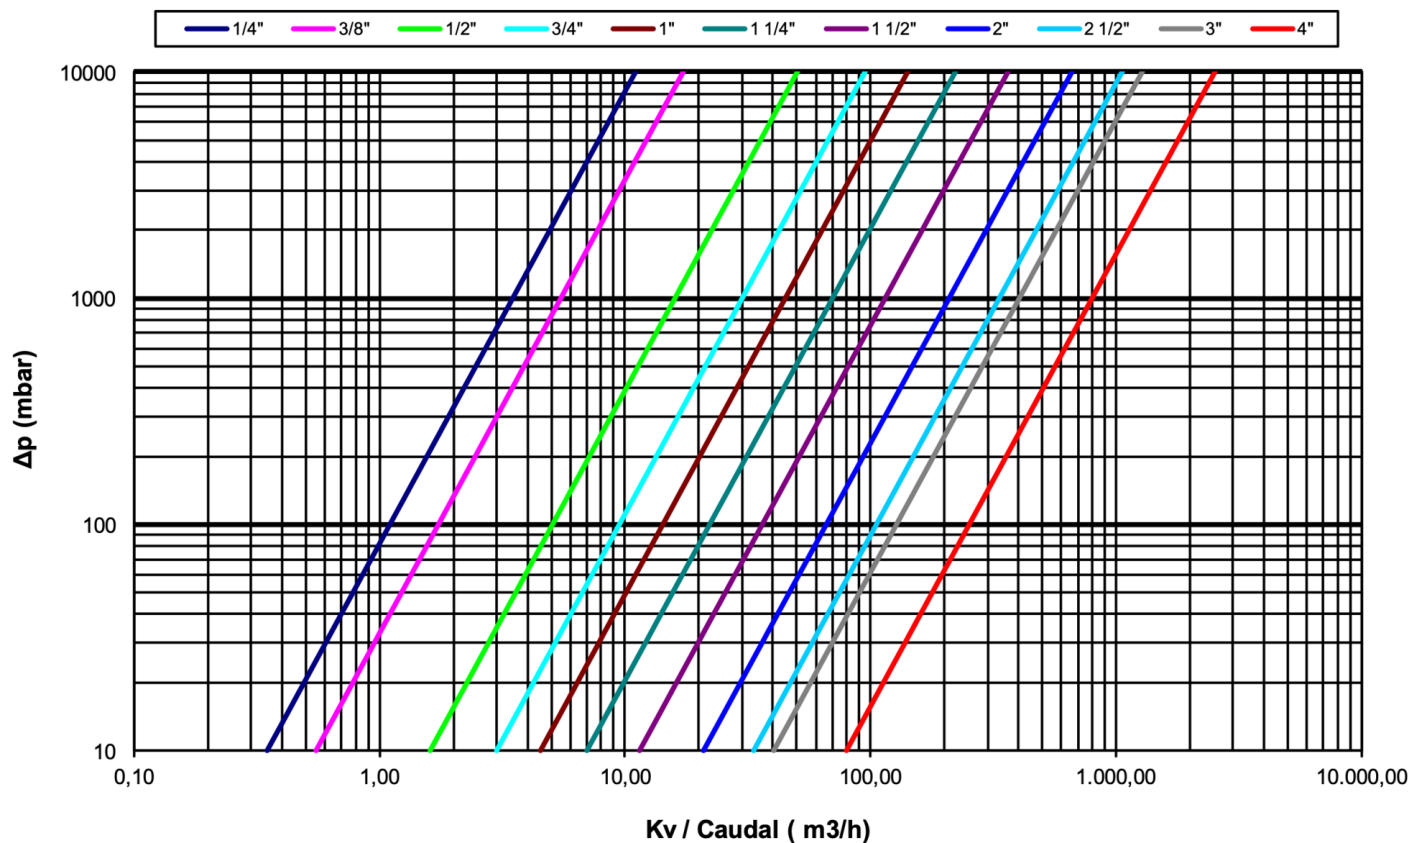

КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ —
ТЕМПЕРАТУРА»

