

Ref: **3021**

Robinet à boisseau sphérique séire lourde poignée inox




Caractéristiques

- Vanne à bille à passage intégral.
- Fabrication en laiton conforme à la norme UNE-EN 12165, chromé.
- Extrémités à filetage gaz (BSP) femelle selon la norme ISO 228/1.
- Commande par levier en acier inoxydable AISI 304.
- Température de service comprise entre -20 °C et 110 °C.
- Pression maximale de service : 40 bar (PN 40).
- Sièges en PTFE.
- Produit certifié KIWA KUK et ACS
- Conforme au décret royal RD03/2023. Critères relatifs à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.



Nº	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Laiton (CW617N)	Grenailage + Chromage
2	Couverture	Laiton (CW617N)	Grenailage + Chromage
3	Sphère	Laiton (CW617N)	Chromé
4	Axe	Laiton (CW617N)	Chromé
5	Sièges	PTFE	-
6	Bague de serrage	PTFE	-
7	Torique	NBR	-
8	Bague de serrage	Laiton	Chromé
9	Écrou	Laiton	Chromé
10	Poignée	AISI 304	-

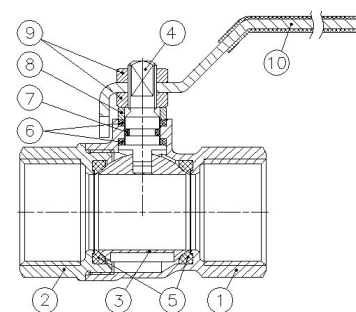

Réf.	Mesure	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
3021 02	1/4"	10	45	48	84	0.125
3021 03	3/8"	10	45	50	84	0.121
3021 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3021 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3021 06	1"	25	61	78	98	0.43
3021 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.676
3021 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.971
3021 09	2"	50	91	122	158	1.51
3021 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3021 11	3"	72	118	163	195	4.07
3021 12	4"	90	133	190	261	6.39


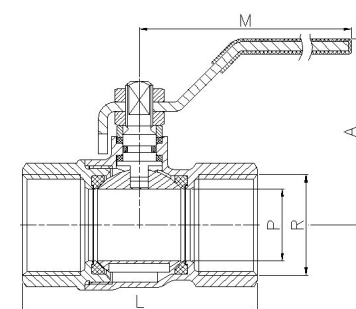


DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Vannes à passage intégral filetées)

Kv = Il s'agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.

Taille / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2 pouces	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

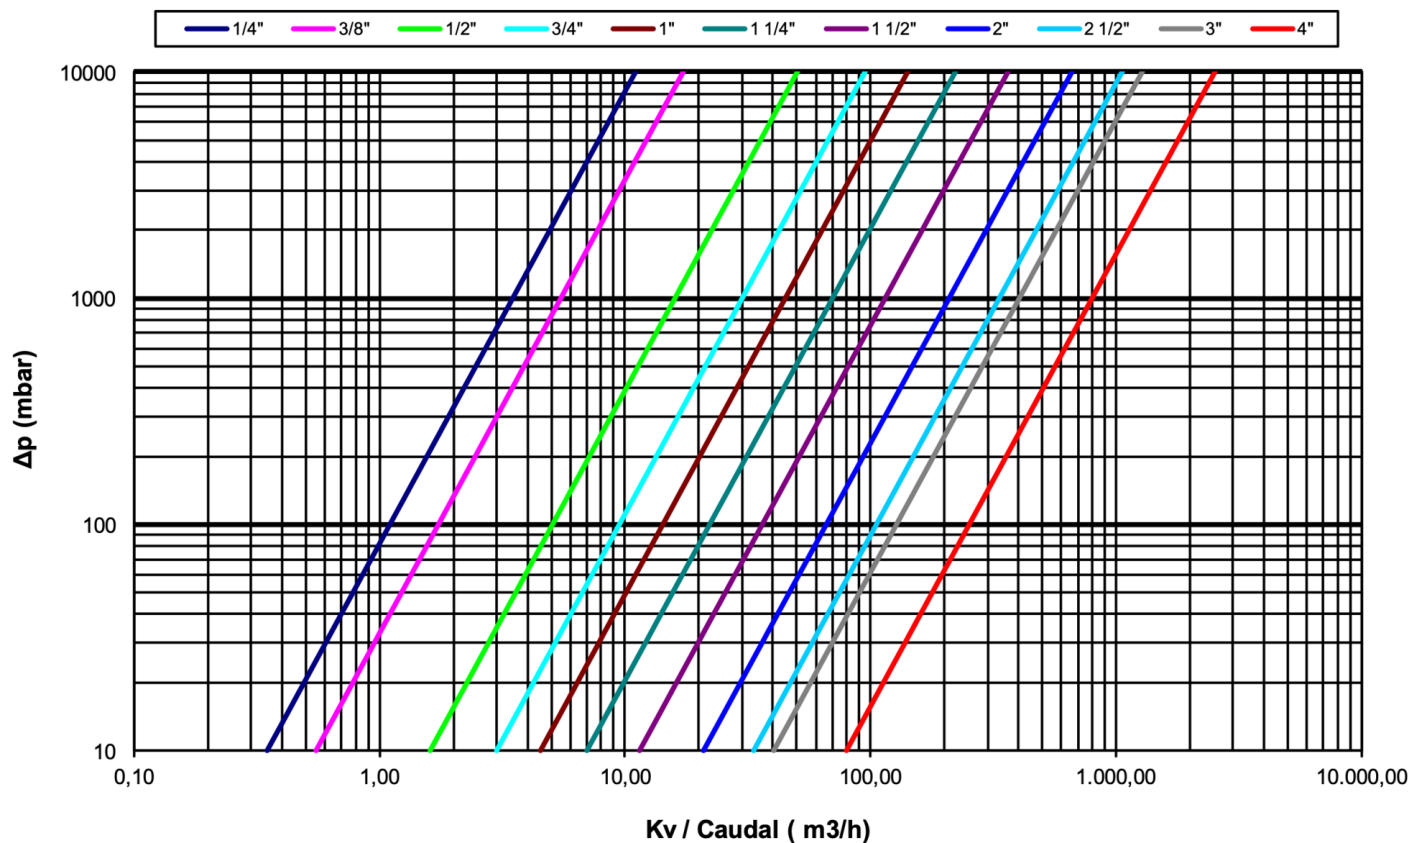

COURBE PRESSION - TEMPÉRATURE

