



Ref: **3021**

Valvola a sfera serie pesante in acciaio inox a leva




Caratteristiche

- Valvola a sfera a passaggio totale.
- Realizzata in ottone cromato secondo la norma UNE-EN 12165.
- Estremità con filettatura gas (BSP) femmina secondo la norma ISO 228/1.
- Azionamento tramite leva in acciaio inossidabile AISI 304.
- Temperatura di esercizio da -20 °C a 110 °C.
- Pressione massima di esercizio 40 bar (PN 40).
- Sedi in PTFE.
- Prodotto certificato KIWA KUK e ACS
- Conforme al RD03/2023. Criteri per la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.



N.	Denominazione	Materiale	Finitura superficiale
1	Corpo	Ottone (CW617N)	Sabbiatura + Cromatura
2	Copertina	Ottone (CW617N)	Sabbiatura + Cromatura
3	Sfera	Ottone (CW617N)	Cromato
4	Asse	Ottone (CW617N)	Cromato
5	Sedili	PTFE	-
6	Anello di pressione	PTFE	-
7	Torica	NBR	-
8	Anello di pressione	Ottone	Cromato
9	Dado	Ottone	Cromato
10	Maniglia	AISI 304	-

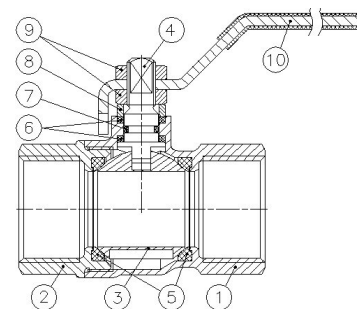

Rif.	Misura	Dimensioni (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
3021 02	1/4"	10	45	48	84	0.125
3021 03	3/8"	10	45	50	84	0.121
3021 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3021 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3021 06	1"	25	61	78	98	0.43
3021 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.676
3021 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.971
3021 09	2"	50	91	122	158	1.51
3021 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3021 11	3"	72	118	163	195	4.07
3021 12	4"	90	133	190	261	6.39


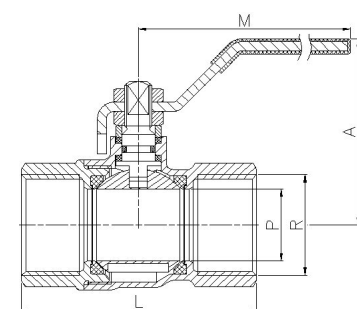


DIAGRAMMA DELLA PERDITA DI CARICO (Valvole a passaggio totale filettate)

Kv = È la quantità di metri cubi all'ora che transiterà attraverso la valvola generando una perdita di carico di 1 bar.

Misura / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

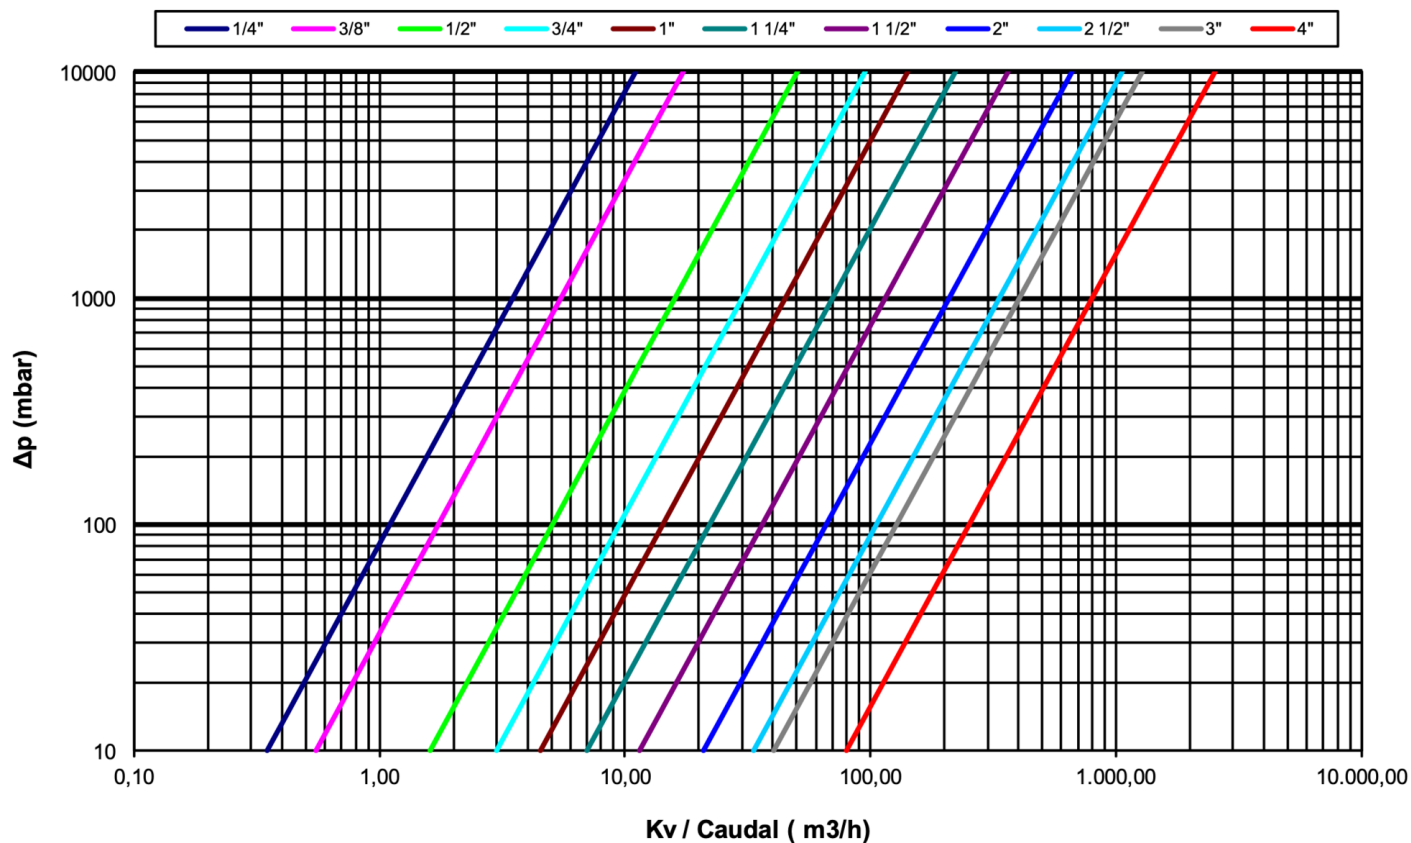

CURVA PRESIONE - TEMPERATURA

