



Ref: **3021**

Шаровой кран латунный ВР-ВР




Характеристики

- Шаровой кран с полным проходом.
- Корпус из латуни в соответствии с UNE-EN 12165, хромированный.
- Резьбовые соединения с внутренней резьбой типа «газ» (BSP) в соответствии с ISO 228/1.
- Привод с помощью рычага из нержавеющей стали AISI 304.
- Рабочая температура от -20 °C до 110 °C.
- Максимальное рабочее давление 40 бар (PN 40).
- Седла из PTFE.
- Продукт сертифицирован KIWA KUK и ACS
- Соответствует требованиям Королевского декрета RD03/2023 «Критерии качества воды, предназначенной для потребления человеком».



Nº	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Текст	Латунь (CW617N)	Дробеструйная обработка + хромирование
2	Обложка	Латунь (CW617N)	Дробеструйная обработка + хромирование
3	Сфера	Латунь (CW617N)	Хромирование
4	Ось	Латунь (CW617N)	Хромирование
5	Сиденья	ПТФЭ	-
6	Прессовое кольцо	ПТФЭ	-
7	Торическая	NBR	-
8	Прессовое кольцо	Латунь	Хромирование
9	Гайка	Латунь	Хромирование
10	Ручка	AISI 304	-

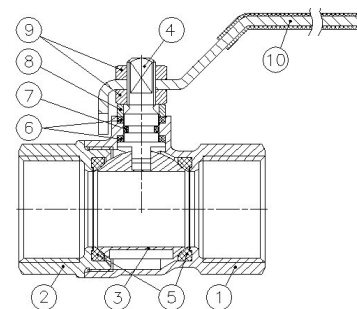

Ссылка.	Medida	Размеры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
3021 02	1/4"	10	45	48	84	0.125
3021 03	3/8"	10	45	50	84	0.121
3021 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3021 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3021 06	1"	25	61	78	98	0.43
3021 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.676
3021 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.971
3021 09	2"	50	91	122	158	1.51
3021 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3021 11	3"	72	118	163	195	4.07
3021 12	4"	90	133	190	261	6.39


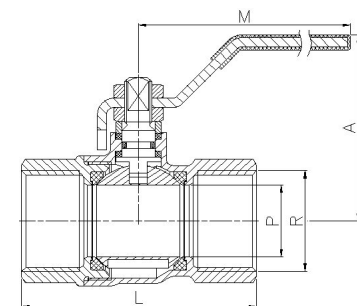


ДИАГРАММА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (резьбовые клапаны полного прохода)

K_v = Это количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, создавая перепад давления в 1 бар.

Размер / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

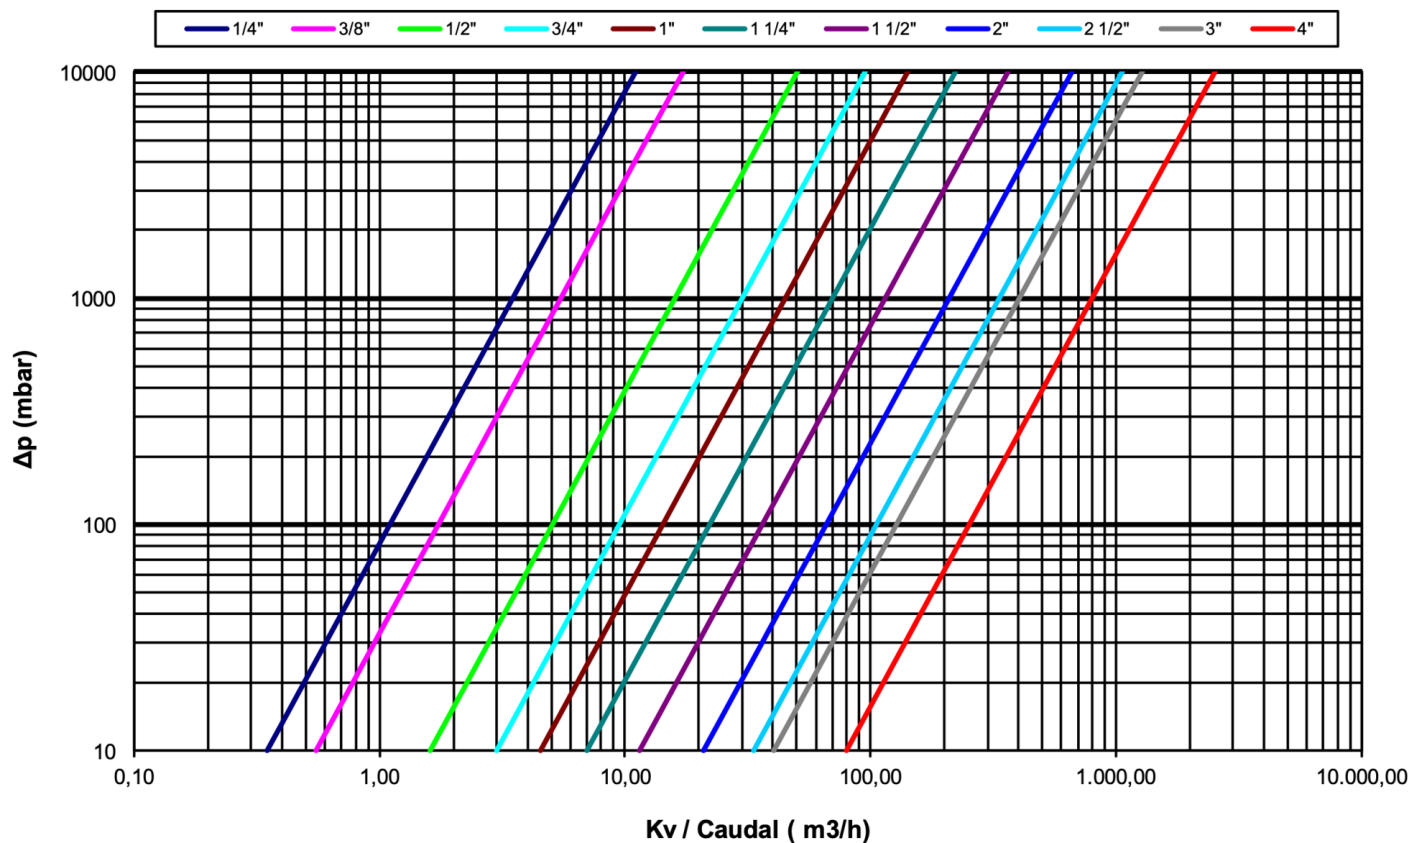

КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ — ТЕМПЕРАТУРА»

