


Ref: **3021****Vàlvula d'esfera sèrie pesada. Palanca d'acer inoxidable.****Característiques**


- Valva de bola de ple diàmetre.
- Construcció de llautó cromada d'acord amb la norma UNE-EN 12165.
- Racors femelles de rosca gas (BSP) segons la norma ISO 228/1.
- Accionada per una palanca d'acer inoxidable AISI 304.
- Rang de temperatures de funcionament: de -20 °C a 110 °C.
- Pressió de treball màxima 40 bar (PN 40).
- Seients de PTFE.
- Producte certificat segons les normes KIWA KUK i ACS
- Compliment del Reial Decret 03/2023: Criteris de qualitat de l'aigua destinada al consum humà.



No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Llautó (CW617N)	Granallat + Cromat
2	Coberta	Llautó (CW617N)	Granallatge + Cromat
3	Esfera	Llautó (CW617N)	Xapat en crom
4	Eix	Llautó (CW617N)	Xapat en crom
5	Seients	PTFE	-
6	Anell de pressió	PTFE	-
7	Tòric	Banca Nacional de Reserva	-
8	Anell de pressió	Llautó	Xapat en crom
9	Nucli	Llautó	Xapat en crom
10	Mànec	AISI 304	-

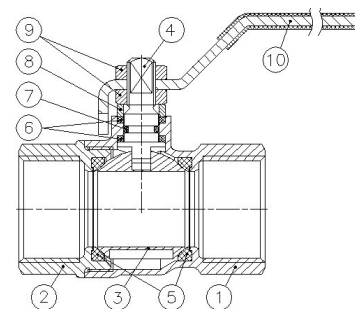


Ref.	Mesura	Dimensions (mm)				Pes (kg)
		P	A	L	M	
3021 02	1/4"	10	45	48	84	0.125
3021 03	3/8"	10	45	50	84	0.121
3021 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3021 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3021 06	1"	25	61	78	98	0.43
3021 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.676
3021 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.971
3021 09	2"	50	91	122	158	1.51
3021 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3021 11	3"	72	118	163	195	4.07
3021 12	4"	90	133	190	261	6.39

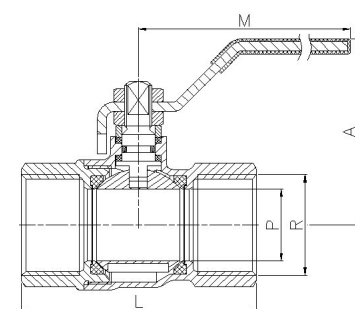

GRÀFIC DE CAIGUDA DE PRESSIÓ (Vàlvules roscades de ple forat)

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluïran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.

Mesura / Mida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

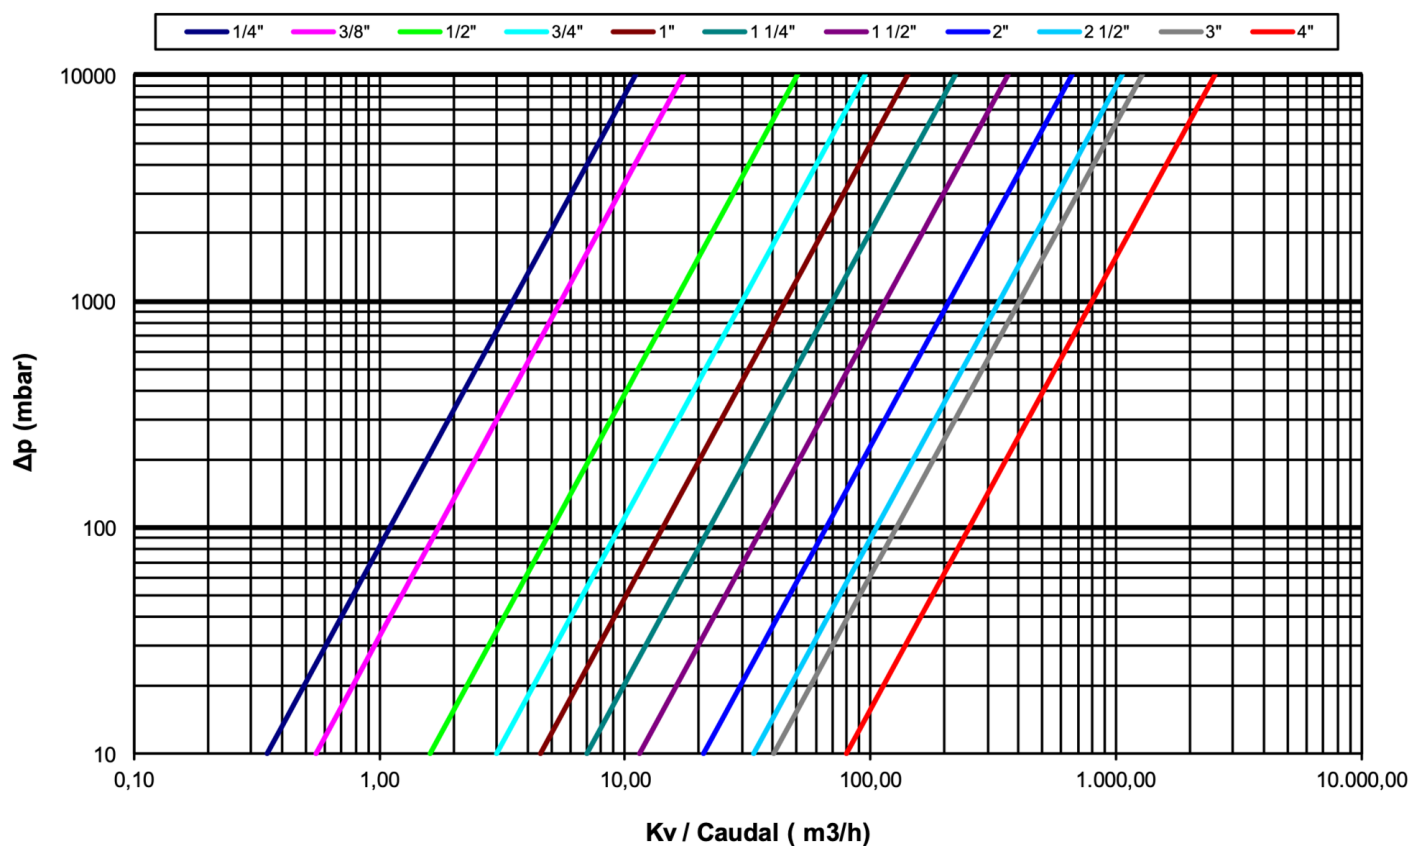

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

