Ref: **4519****Electrovàlvula 5 vies****Característiques**

- Dissenyat d'acord amb l'estàndard NAMUR VDI/VDE 3845.
- Funcionament de 5 vies / 2 posicions.
- Entrades d'alimentació i sortides amb rosques GAS de 1/4".
- Versió monostable.
- Dispositiu de superació manual.
- Accessoris inclosos:
 - a. Connector Pg.-9 DIN 43650 "B" amb indicador lluminós.
 - b. Juntura tòrica i cargols de fixació.

**Materials**

- Cos fet d'aliatge UNI 3717 (ASTM B 240), anoditzat
- Bobina i pistó fets d'aliatge UNI 6362 (ASTM B 241 – 6063)
- Retenció de goma NBR
- Molla d'acer inoxidable
- La resta de components són de tecnopolímer

Especificacions tècniques

Tensions estàndard =

CA = 24 – 48 – 110 – 220 V 50/60 Hz.

CC = 12-24 V

• Estan disponibles bobines de recanvi (ref. 4819) i connector (ref. 4801 05).

Tolerància de tensió = -15 % +10%

Classe d'aïllament = "F" (bobina de niló)

Cicle de treball = 100%

Grau de protecció = IP65 d'acord amb la norma IEC 144, DIN 40050 i EN 60529, amb el connector i el segell instal·lats.

Pressió de treball = min. 1,5 bar – max. 8 bar

Pressió màxima = 12 bar

Connectador = DIN 43650 "B" amb indicador de tensió LED Pg -09

Factor CV = 1,4

Freqüència de treball màxima = 300/l'

Temps d'activació: < 0,05 s.

Temperatura de funcionament: de -5 °C a +60 °C

Pes = 300 g

Especificacions tècniques

Tensió	Tipus de corrent	Freqüència (Hz)	Consum	Poder
24 V	aire condicionat	50	210 mA	5.0 VA
24 V	aire condicionat	60	175 mA	4.2 VA
48 V	aire condicionat	50	105 mA	5.0 VA
48 V	aire condicionat	60	87,5 mA	4.2 VA
110 V	aire condicionat	50	45 mA	5.0 VA
110 V	aire condicionat	60	37,5 mA	4.2 VA
220 V	aire condicionat	50	18 mA	4.0 VA
220 V	aire condicionat	60	15 mA	3.4 VA
12 V	DC	—	400 mA	4,8 W
24 V	Districte de Colúmbia	—	125 mA	3 W

Dimensions generals

Ref.	Una	B	C	D	E	F	G	H	Jo	J	Oh	Pregunta	R	S	T	W
4519 02	G 1/4"	G 1/4"	24	32	28	27	19.5	28	24	5.2	40	40.5	17.5	45	40	135

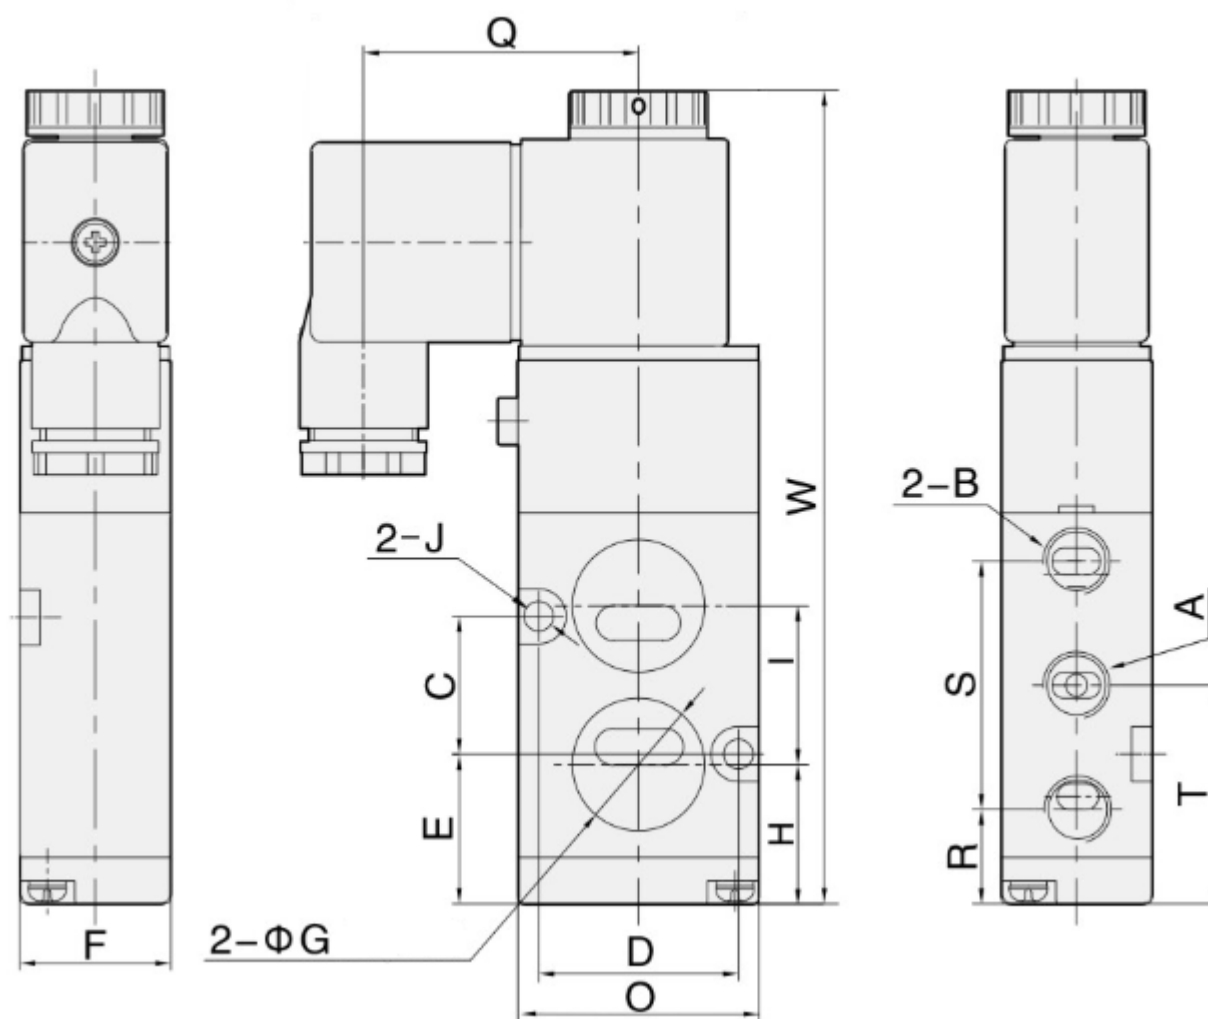


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

