



Ref: **4519**



Характеристики

- Конструкция в соответствии со стандартом NAMUR VDI / VDE 3845.
- 5-ходовой / 2-позиционный режим работы.
- Подключение питания и сброса с резьбой 1/4" GAS.
- Моностабильная версия.
- Устройство для ручного привода.
- В комплект входят:
 - а. Разъем Pg.-9 DIN 43650 «B» со световой индикацией.
 - б. Уплотнительное кольцо и крепежные винты.



Материалы

- Корпус из анодированного сплава UNI 3717 (ASTM B 240)
- Шток и поршень из сплава UNI 6362 (ASTM B 241 – 6063)
- Уплотнитель из резины NBR
- Пружина из нержавеющей стали
- Остальные компоненты из технополимера

Технические данные

Стандартные напряжения =
 переменный ток = 24 – 48 – 110 – 220 В, 50/60 Гц.
 постоянный ток = 12–24 В
 • в наличии имеются запасные катушки, арт. 4819, и разъем 4801 05.
 Допуск по напряжению = -15 % +10 %
 Класс изоляции = «F» (катушка из нейлона)
 Режим работы = 100 % ED
 Степень защиты = IP65 в соответствии с IEC 144, DIN 40050, EN 60529 при установленном разъеме и уплотнении.
 Рабочее давление = мин. 1,5 бар – макс. 8 бар
 Максимальное давление = 12 бар
 Разъем = DIN 43650 «B» со светодиодным индикатором наличия напряжения Pg-09
 Коэффициент Cv = 1,4
 Максимальная рабочая частота = 300/л'
 Время срабатывания: $\leq$ 0,05 с.
 Рабочая температура: от -5 °C до +60 °C
 Вес = 300 г

Технические данные

Напряжение	Тип тока	Частота (Гц)	Потребление	Мощность
24 В	AC	50	210 мА	5,0 ВА
24 В	AC	60	175 мА	4,2 ВА
48 В	AC	50	105 мА	5,0 ВА
48 В	AC	60	87,5 мА	4,2 ВА
110 В	AC	50	45 мА	5,0 ВА
110 В	AC	60	37,5 мА	4,2 ВА
220 В	AC	50	18 мА	4,0 ВА
220 В	AC	60	15 мА	3,4 ВА
12 В	DC	—	400 мА	4,8 Вт
24 В	DC	—	125 мА	3 Вт

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

См.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ИЛИ	Q	R	S	T	W
4519 02	G 1/4"	G 1/4"	24	32	28	27	19.5	28	24	5.2	40	40.5	17.5	45	40	135

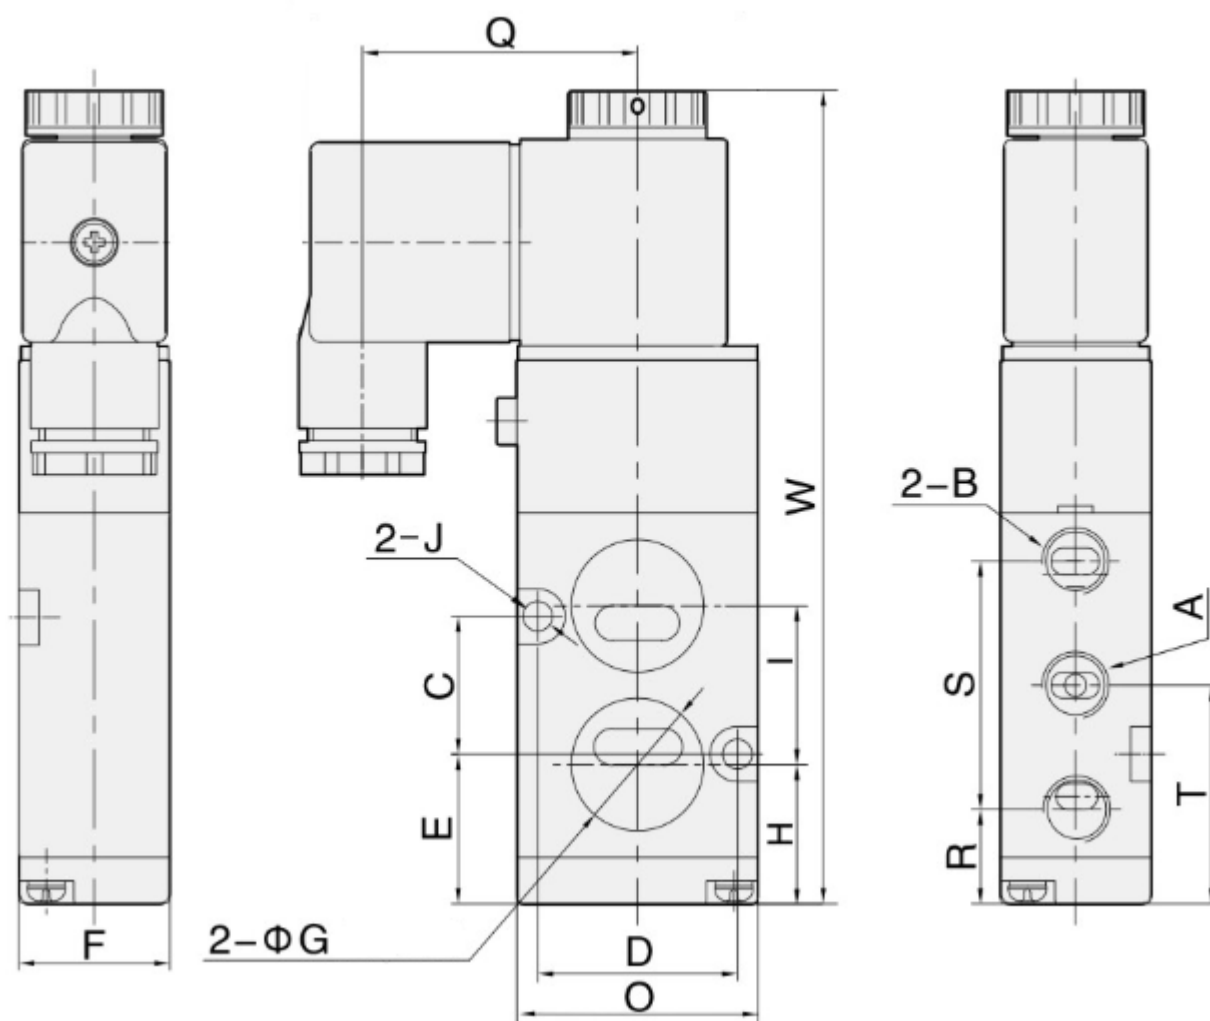


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

