
Ref: **2001****Vàlvula esfera pas reduït 1 peça****Característiques**


1. Vàlvula de bola d'una sola peça.
2. Extremitats roscades d'acord amb ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Forat reduït.
4. Fabricat amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M).
5. Poliment exterior.
6. Pressió de treball màxima 63 bar.
7. Temperatura de funcionament: de -25 °C a +180 °C.




No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Poliment exterior
2	Coberta	Acer inoxidable 1.4408	-----
3	Consell	PTFE	-----
4	Pilota	Acer inoxidable 1.4408	-----
5	Seu	PTFE	-----
6	Eix	Acer inoxidable AISI 316	-----
7	Anell de fricció	PTFE	-----
8	Anell de pressió	PTFE	-----
9	Anell de premsa	Acer inoxidable AISI 304	-----
10	Rentadora	Acer inoxidable AISI 304	-----
11	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	-----
12	Mànec	Acer inoxidable AISI 304	-----
13	Cas	Vinil	-----

**Dimensions generals**

Ref.	Mida	Dimensions (mm)				ERROR PARSING ATTRIBUTE
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	ERROR PARSING ATTRIBUTE
2001 03	3/8"	7	36	45	85	ERROR PARSING ATTRIBUTE
2001 04	1/2"	9	41	57	95	ERROR PARSING ATTRIBUTE

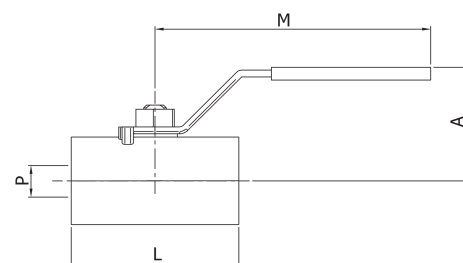

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

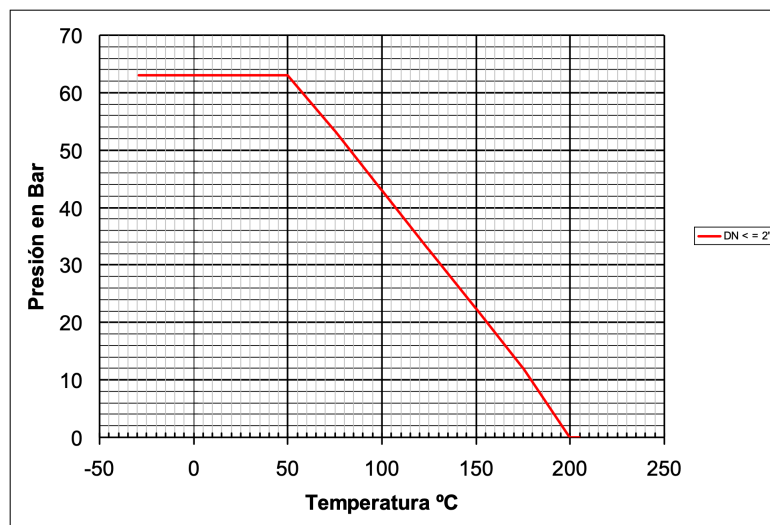

Valors Kv

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluïran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.