

Ref: 2001


Vàlvula esfera pas reduït 1 peça

Característiques

1. Vàlvula d'esfera d'una sola peça.
2. Extremitats roscades d'acord amb ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Forat reduït.
4. Fabricat amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M).
5. Poliment exterior.
6. Pressió de treball màxima 63 bar.
7. Temperatura de funcionament: de –25 °C a +180 °C.




No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Poliment exterior
2	Coberta	Acer inoxidable 1.4408	------
3	Reunió	PTFE	------
4	Pilota	Acer inoxidable 1.4408	------
5	Seu	PTFE	------
6	Eix	Acer inoxidable AISI 316	------
7	Anell de fricció	PTFE	------
8	Anell de premsa	PTFE	------
9	Anell de premsa	Acer inoxidable AISI 304	------
10	Rentadora	Acer inoxidable AISI 304	------
11	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	------
12	Mànec	Acer inoxidable AISI 304	------
13	Cas	Vinil	------




Dimensions generals

Ref.	Mesura	Dimensions (mm)				pes (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

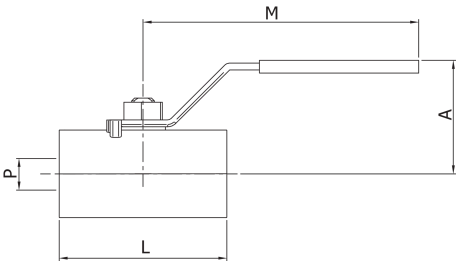

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

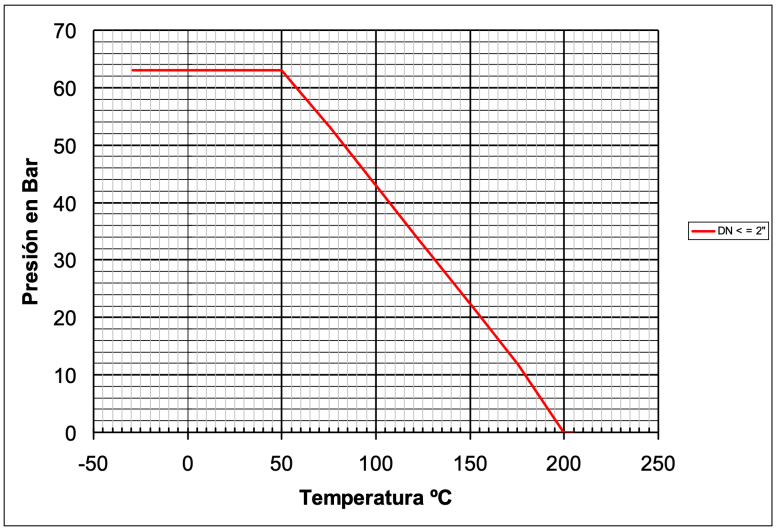

Valors Kv

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluiran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es