

Ref: 2001


Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, 1-teilig

Merkmale

1. Einteiliges Kugelventil.
2. Gewindeanschlüsse gemäß ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Reduzierter Durchgang.
4. Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (CF8M).
5. Außenpoliert.
6. Maximaler Betriebsdruck 63 bar.
7. Betriebstemperatur –25 °C bis +180 °C.




Nr.	Bezeichnung	Material	Oberflächenbeschaffenheit
1	Hauptteil	Edelstahl 1.4408	Außenpolitur
2	Umschlag	Edelstahl 1.4408	------
3	Sitzung	PTFE	------
4	Ball	Edelstahl 1.4408	------
5	Sitz	PTFE	------
6	Achse	Edelstahl AISI 316	------
7	Reibungsring	PTFE	------
8	Pressering	PTFE	------
9	Pressering	Edelstahl AISI 304	------
10	Unterlegscheibe	Edelstahl AISI 304	------
11	Mutter	Edelstahl AISI 304	------
12	Griff	Edelstahl AISI 304	------
13	Hülle	Vinyl	------




ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Ref.	Maß	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

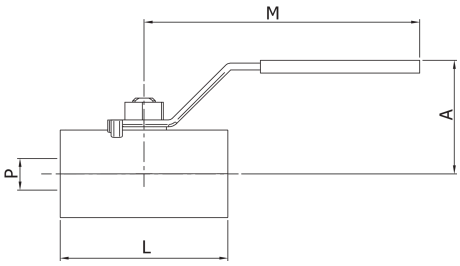

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

DRUCK-TEMPERATUR-KURVE

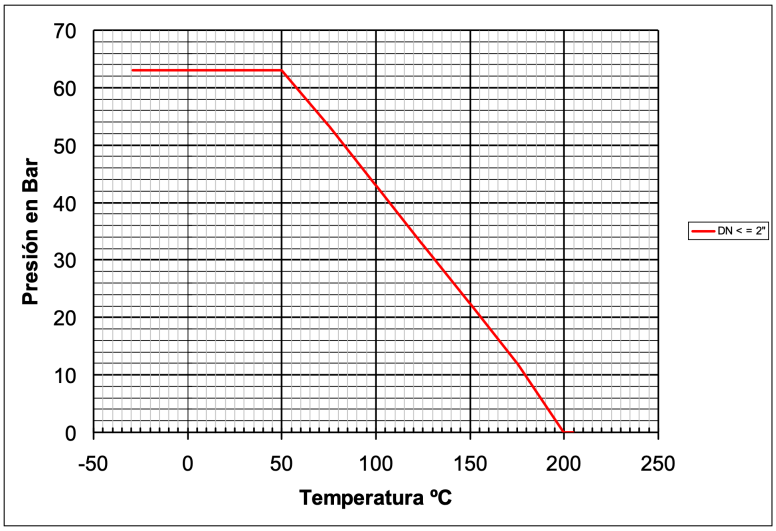

Kv-Werte

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = Die Menge an Kubikmetern pro Stunde, die durch das Ventil strömt und dabei einen Druckverlust von 1 bar verursacht.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es