

Ref: 2001


Válvula esfera paso reducido 1 pieza

Características

1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Paso reducido.
4. Construcción en acero Inox 1.4408 (CF8M).
5. Pulido Exterior.
6. Presión de trabajo máxima 63 bar.
7. Temperatura de trabajo –25 °C + 180 °C.




Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	------
3	Junta	PTFE	------
4	Bola	Acero Inox. 1.4408	------
5	Asiento	PTFE	------
6	Eje	Acero Inox. AISI 316	------
7	Anillo fricción	PTFE	------
8	Anillo Prensa	PTFE	------
9	Anillo Prensa	Acero Inox. AISI 304	------
10	Arandela	Acero Inox. AISI 304	------
11	Tuerca	Acero Inox. AISI 304	------
12	Maneta	Acero Inox. AISI 304	------
13	Funda	Vinilo	------




DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

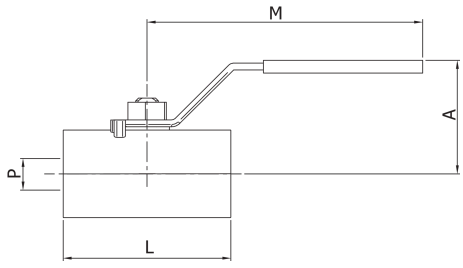

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

CURVA PRESION TEMPERATURA

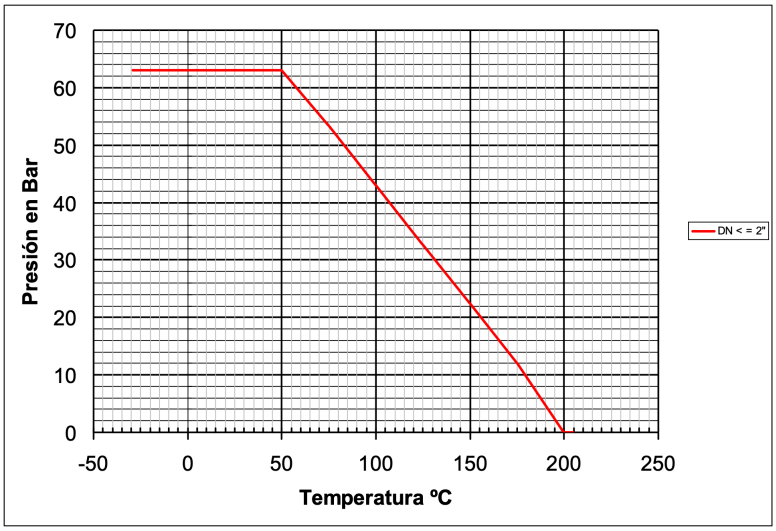

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una perdida de carga de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es