

Ref: 2001


Válvula de esfera de passagem reduzida, 1 peça

Características

1. Válvula de esfera de corpo único.
2. Extremidades roscadas de acordo com a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passagem reduzida.
4. Construção em aço inoxidável 1.4408 (CF8M).
5. Polimento exterior.
6. Pressão máxima de serviço: 63 bar.
7. Temperatura de funcionamento: –25 °C a +180 °C.




N.º	Denominação	Material	Acabamento superficial
1	Corpo	Aço inoxidável 1.4408	Polimento exterior
2	Capa	Aço inoxidável 1.4408	------
3	Reunião	PTFE	------
4	Bola	Aço inoxidável 1.4408	------
5	Assento	PTFE	------
6	Eixo	Aço inoxidável AISI 316	------
7	Anel de fricção	PTFE	------
8	Anel de Imprensa	PTFE	------
9	Anel de Imprensa	Aço inoxidável AISI 304	------
10	Arandela	Aço inoxidável AISI 304	------
11	Porca	Aço inoxidável AISI 304	------
12	Alavanca	Aço inoxidável AISI 304	------
13	Capa	Vinil	------




DIMENSÕES GERAIS

Ref.	Medida	Dimensões (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

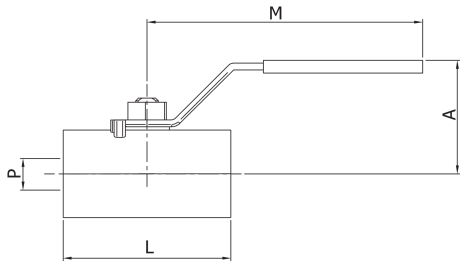

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

CURVA DE PRESSÃO E TEMPERATURA

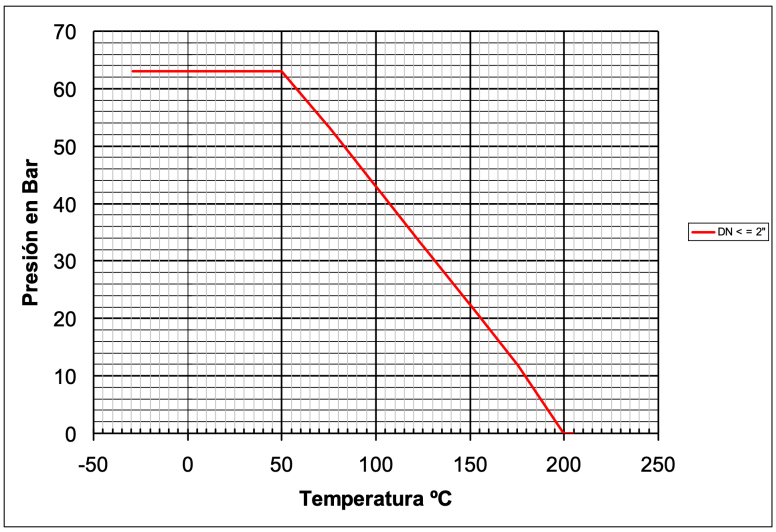

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = É a quantidade de metros cúbicos por hora que passará pela válvula, gerando uma perda de carga de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es