

Ref: 2002


Vàlvula esfera pas reduït 1 peça

Característiques

1. Vàlvula de bola d'una sola peça.
2. Extremitats roscades NPT segons ASME B1.20.1.
3. Forat reduït.
4. Fabricat amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M).
5. Pressió de treball màxima 63 bar.
6. Temperatura de treball: de –25 °C a +180 °C.
7. Amb dispositiu de bloqueig




No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Esmoladura per projecció
2	Coberta	Acer inoxidable 1.4408	Esmoladura per projecció
3	Pilota	Acer inoxidable 1.4408	Granallat + Poliment
4	Seu	PTFE	------
5	Seu	PTFE	------
6	Eix	Acer inoxidable AISI 316	------
7	Rendija de fricció	PTFE	------
8	Junta	PTFE	------
9	Anell de premsa	Acer inoxidable AISI 304	------
10	Rentadora	Acer inoxidable AISI 304	------
11	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	------
12	Mànec	Acer inoxidable AISI 304	------
13	Cas	Vinil	------

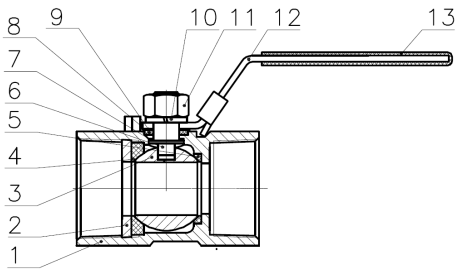


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

Dimensions generals

Ref.	Mesura	Dimensions (mm)				pes (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

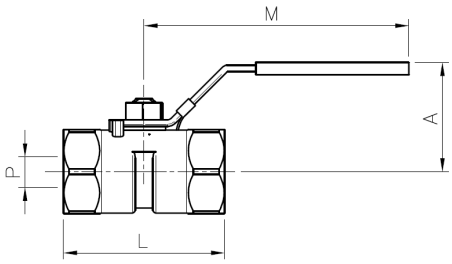

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

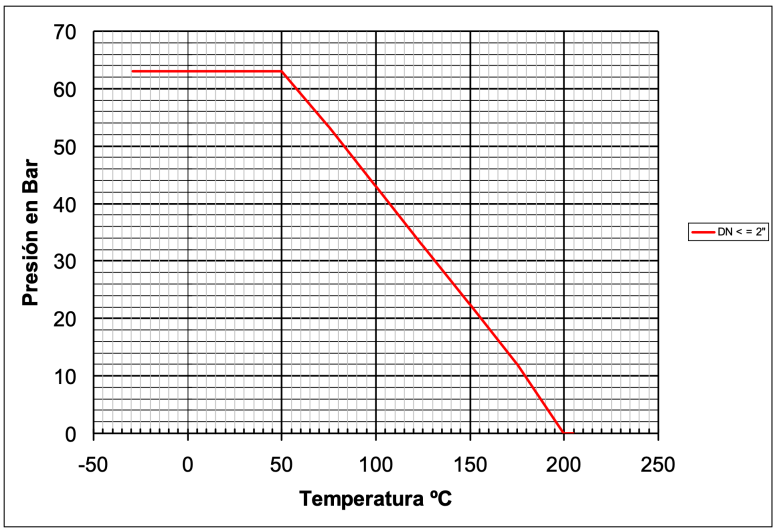

Kv VALORS

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluiran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es