

Ref: 2002


Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, 1-teilig, NPT-Gewinde

Merkmale

1. Einteiliges Kugelventil.
2. Gewindeanschlüsse nach ASME B1.20.1 NPT.
3. Reduzierter Durchgang.
4. Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (CF8M).
5. Maximaler Betriebsdruck 63 bar.
6. Betriebstemperatur –25 °C bis +180 °C.
7. Mit Absperrvorrichtung




Nr.	Bezeichnung	Material	Oberflächenbeschaffenheit
1	Hauptteil	Edelstahl 1.4408	Kugelstrahlen
2	Umschlag	Edelstahl 1.4408	Kugelstrahlen
3	Ball	Edelstahl 1.4408	Kugelstrahlen + Polieren
4	Sitz	PTFE	------
5	Sitz	PTFE	------
6	Achse	Edelstahl AISI 316	------
7	Reibungsscheibe	PTFE	------
8	Dichtung	PTFE	------
9	Pressering	Edelstahl AISI 304	------
10	Unterlegscheibe	Edelstahl AISI 304	------
11	Mutter	Edelstahl AISI 304	------
12	Griff	Edelstahl AISI 304	------
13	Hülle	Vinyl	------

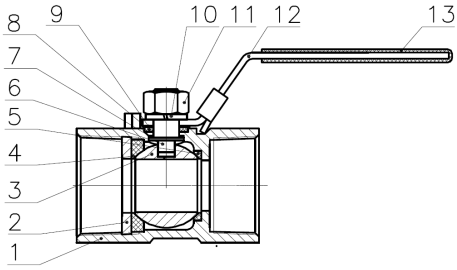


ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Ref.	Maß	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

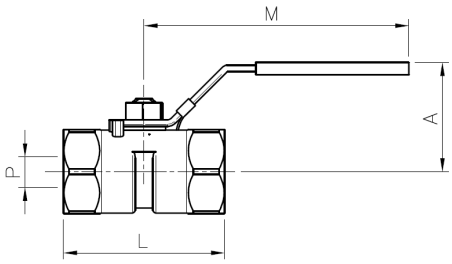

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

DRUCK-TEMPERATUR-KURVE

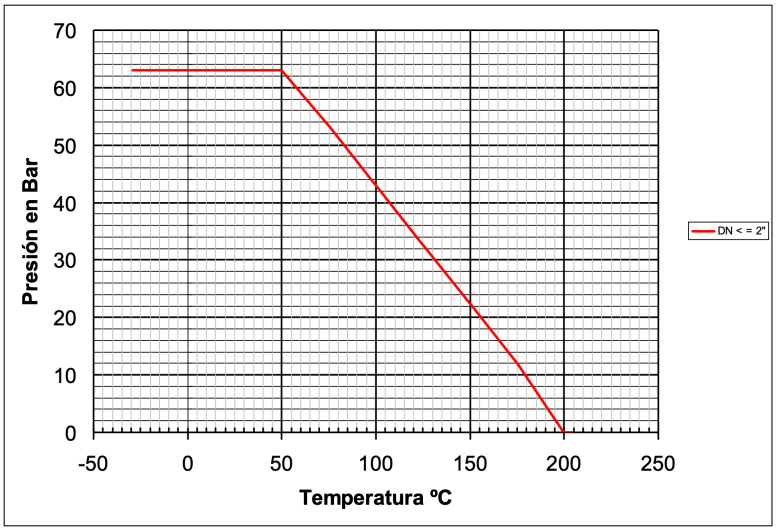

Kv-Werte

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = Die Menge an Kubikmetern pro Stunde, die durch das Ventil strömt und dabei einen Druckverlust von 1 bar verursacht.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es