

Ref: 2002


Válvula esfera paso reducido 1 pieza rosca NPT

Características

1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados ASME B1.20.1 NPT.
3. Paso reducido.
4. Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
5. Presión de trabajo máxima 63 bar.
6. Temperatura de trabajo –25 °C + 180 °C.
7. Con dispositivo de bloqueo




N°	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Granallado
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	Granallado
3	Bola	Acero Inox. 1.4408	Granallado + Pulido
4	Asiento	PTFE	------
5	Asiento	PTFE	------
6	Eje	Acero Inox. AISI 316	------
7	Arandela fricción	PTFE	------
8	Empaquetadura	PTFE	------
9	Anillo Prensa	Acero Inox. AISI 304	------
10	Arandela	Acero Inox. AISI 304	------
11	Tuerca	Acero Inox. AISI 304	------
12	Maneta	Acero Inox. AISI 304	------
13	Funda	Vinilo	------

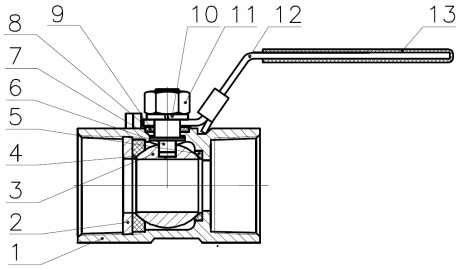


DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

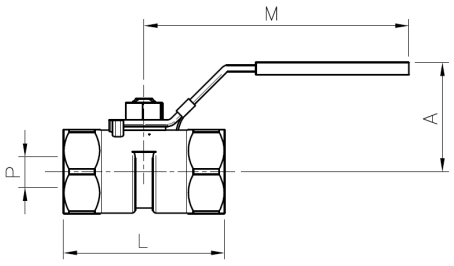

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

CURVA PRESION TEMPERATURA

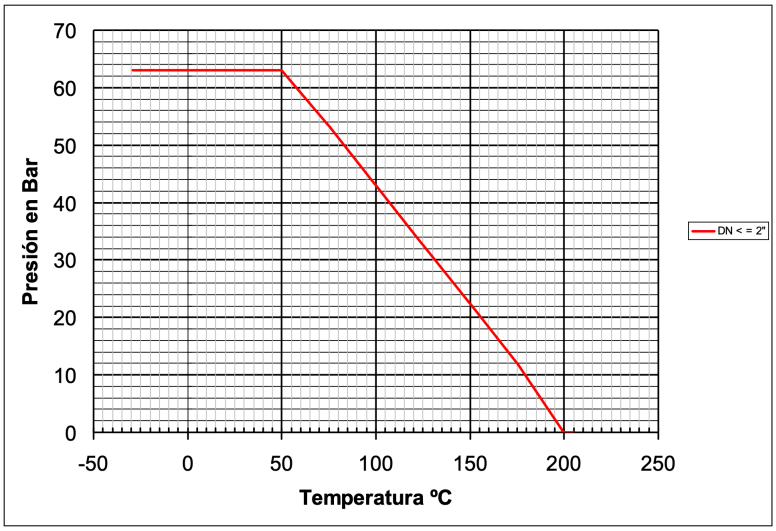

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una perdida de carga de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es