

Ref: 2002


Vanne à boisseau sphérique Alésage réduit 1 pièce

Caractéristiques

1. Vanne à bille monobloc.
2. Raccords filetés ASME B1.20.1 NPT.
3. Passage réduit.
4. Fabrication en acier inoxydable 1.4408 (CF8M).
5. Pression de service maximale : 63 bar.
6. Température de service : –25 °C à +180 °C.
7. Avec dispositif de verrouillage




N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	Grenaillage
2	Couverture	Acier inoxydable 1.4408	Grenaillage
3	Balle	Acier inoxydable 1.4408	Grenaillage + Polissage
4	Siège	PTFE	------
5	Siège	PTFE	------
6	Axe	Acier inoxydable AISI 316	------
7	Rondelle de friction	PTFE	------
8	Joint d'étanchéité	PTFE	------
9	Anneau de presse	Acier inoxydable AISI 304	------
10	Rondelle	Acier inoxydable AISI 304	------
11	Écrou	Acier inoxydable AISI 304	------
12	Poignée	Acier inoxydable AISI 304	------
13	Housse	Vinyle	------

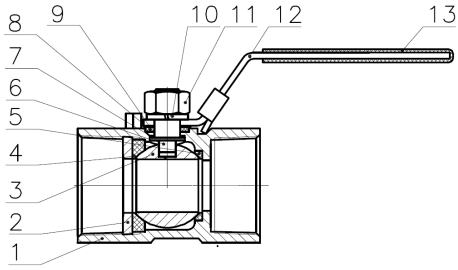


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Réf.	Taille	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

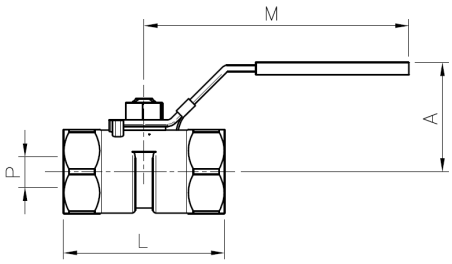

COURBE PRESSION-TEMPÉRATURE

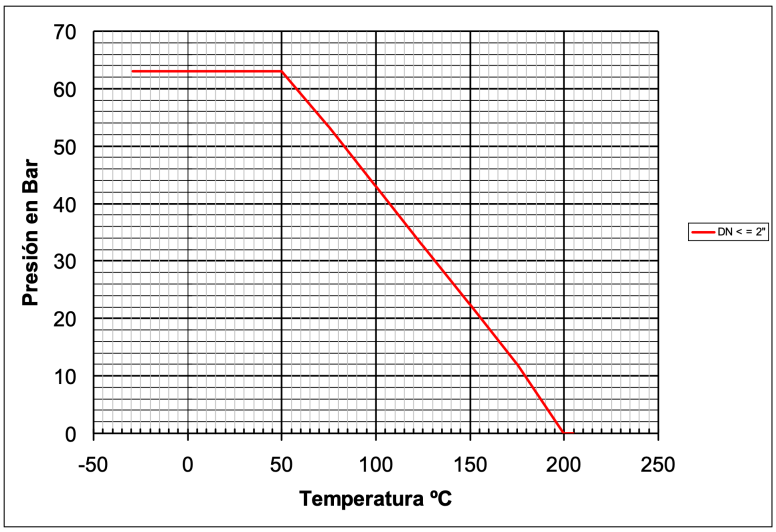

VALEURS DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = Il s'agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es