

Ref: 2002


Valvola a sfera a passaggio ridotto, 1 pezzo, filettatura NPT

Caratteristiche

1. Valvola a sfera monoblocco.
2. Estremità filettate ASME B1.20.1 NPT.
3. Passaggio ridotto.
4. Realizzata in acciaio inossidabile 1.4408 (CF8M).
5. Pressione massima di esercizio 63 bar.
6. Temperatura di esercizio da –25 °C a +180 °C.
7. Con dispositivo di bloccaggio




N.	Denominazione	Materiale	Finitura superficiale
1	Corpo	Acciaio inossidabile 1.4408	Sabbiatura
2	Copertina	Acciaio inossidabile 1.4408	Sabbiatura
3	Palla	Acciaio inossidabile 1.4408	Sabbiatura + Lucidatura
4	Sedile	PTFE	------
5	Sedile	PTFE	------
6	Asse	Acciaio inossidabile AISI 316	------
7	Rondella di attrito	PTFE	------
8	Guarnizione	PTFE	------
9	Anello a molla	Acciaio inossidabile AISI 304	------
10	Rondella	Acciaio inossidabile AISI 304	------
11	Dado	Acciaio inossidabile AISI 304	------
12	Maniglia	Acciaio inossidabile AISI 304	------
13	Custodia	Vinile	------

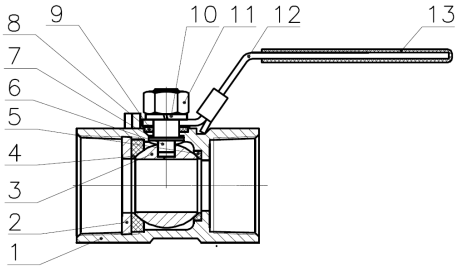


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

DIMENSIONI GENERALI

Rif.	Dimensione	Dimensioni (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

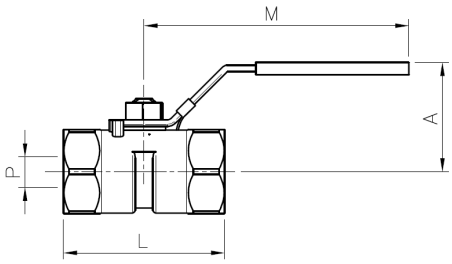

CURVA PRESSIONE-TEMPERATURA

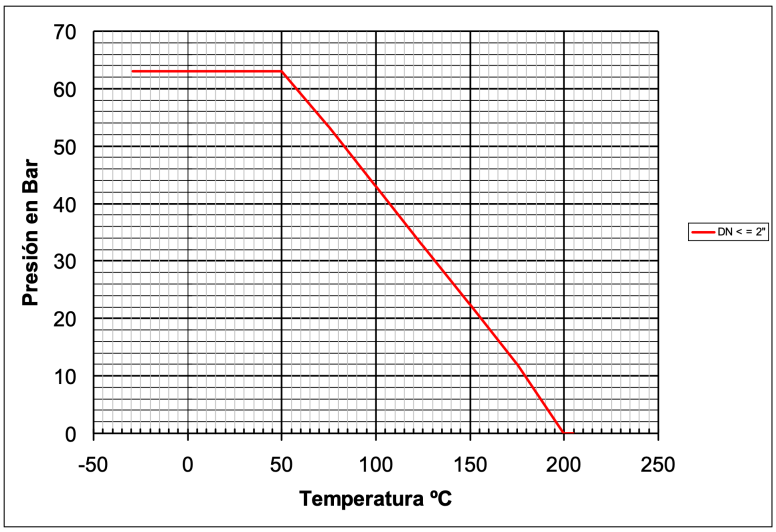

VALORI DI Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = È la quantità di metri cubi all'ora che transiterà attraverso la valvola generando una perdita di carico di 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es