

Ref: 2002


Válvula de esfera monobloco inox 316 PN 63 NPT

Características

1. Válvula de esfera de corpo único.
2. Extremidades roscadas ASME B1.20.1 NPT.
3. Passagem reduzida.
4. Construção em aço inoxidável 1.4408 (CF8M).
5. Pressão máxima de serviço: 63 bar.
6. Temperatura de serviço: –25 °C a +180 °C.
7. Com dispositivo de bloqueio




N.º	Denominação	Material	Acabamento superficial
1	Corpo	Aço inoxidável 1.4408	Jateamento
2	Capa	Aço inoxidável 1.4408	Jateamento
3	Bola	Aço inoxidável 1.4408	Jateamento + Polimento
4	Assento	PTFE	------
5	Assento	PTFE	------
6	Eixo	Aço inoxidável AISI 316	------
7	Arruela de fricção	PTFE	------
8	Gaxeta	PTFE	------
9	Anel de Imprensa	Aço inoxidável AISI 304	------
10	Arandela	Aço inoxidável AISI 304	------
11	Porca	Aço inoxidável AISI 304	------
12	Alavanca	Aço inoxidável AISI 304	------
13	Capa	Vinil	------

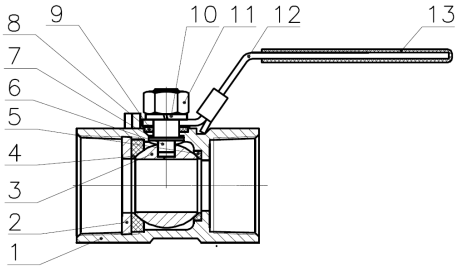


DIMENSÕES GERAIS

Ref.	Medida	Dimensões (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

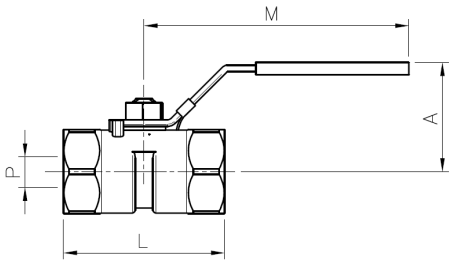

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

CURVA DE PRESSÃO E TEMPERATURA

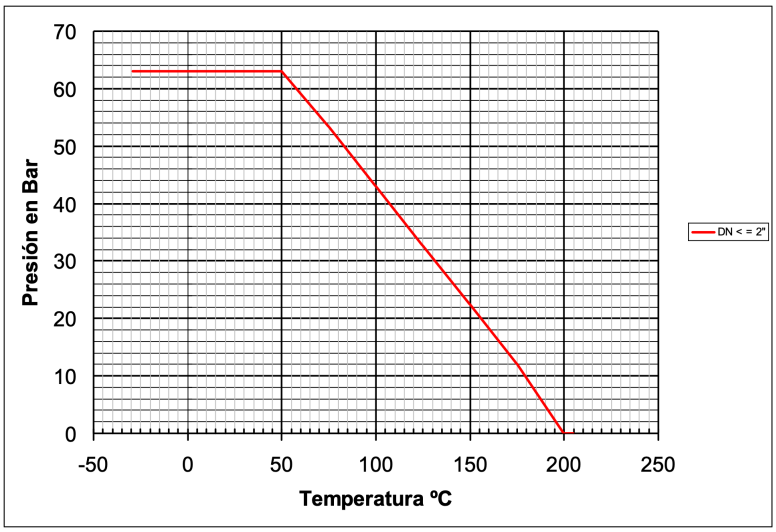

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = É a quantidade de metros cúbicos por hora que passará pela válvula, gerando uma perda de carga de 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es