
Промышленная линейка



Ref: 2002


Кран шаровой, монокорпусный

Характеристики

1. Цельнокорпусный шаровой клапан.
2. Резьбовые соединения по стандарту ASME B1.20.1 NPT.
3. Уменьшенное проходное сечение.
4. Корпус из нержавеющей стали 1.4408 (CF8M).
5. Максимальное рабочее давление 63 бар.
6. Рабочая температура: от –25 °C до +180 °C.
7. С блокирующим устройством




№	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Тело	Нержавеющая сталь 1.4408	Дробеструйная обработка
2	Обложка	Нержавеющая сталь 1.4408	Дробеструйная обработка
3	Мяч	Нержавеющая сталь 1.4408	Дробеструйная обработка + полировка
4	Сиденье	ПТФЭ	------
5	Сиденье	ПТФЭ	------
6	Ось	Нержавеющая сталь AISI 316	------
7	Фрикционная шайба	ПТФЭ	------
8	Уплотнительная прокладка	ПТФЭ	------
9	Кольцо прессы	Нержавеющая сталь AISI 304	------
10	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304	------
11	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304	------
12	Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304	------
13	Чехол	Винил	------

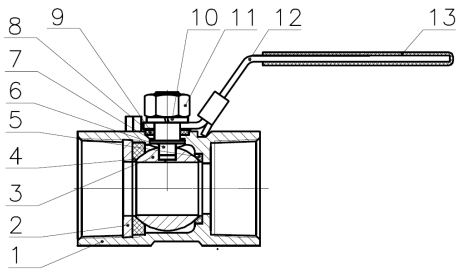


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Ссылка.	Размер	Размеры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
2002 02	1/4"	4,6	32	39	60	0.067
2002 03	3/8"	6,8	36	44	80	0.103
2002 04	1/2"	9,2	42	56	87	0.177
2002 05	3/4"	12,5	45	59	87	0.251
2002 06	1"	15	50	69	105	0.41
2002 07	1 1/4"	20	54	77	105	0.669
2002 08	1 1/2"	25	70	81	125	0.804
2002 09	2"	32	78	97	140	1.248

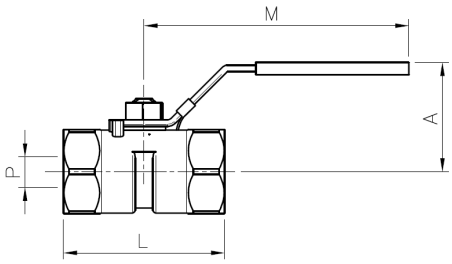

КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА»

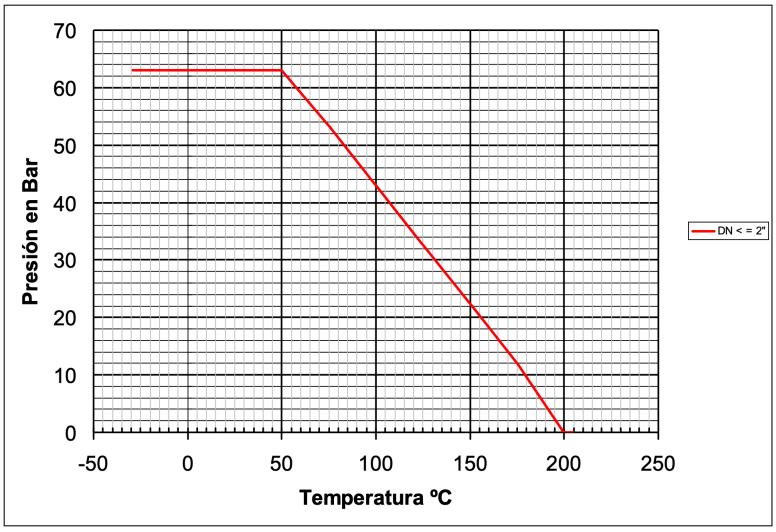

ЗНАЧЕНИЯ Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3.5	4	5	13	28	40	78	109

Kv = Количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, создавая перепад давления 1 бар.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I, 46-48. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es