

Ref: **2006**

Válvula esfera paso reducido 1 pieza H-H




Características

1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados H-H según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Paso reducido.
4. Construcción en acero Inox. 1.4408 (CF8M).
5. Pulido exterior.
6. Maneta de Aluminio pintado.
7. Presión de trabajo máxima 63 bar.
8. Temperatura de trabajo $-25\text{ }^{\circ}\text{C} + 180\text{ }^{\circ}\text{C}$.




Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
3	Bola	Acero Inox. 1.4408	-----
4	Eje	Acero Inox. AISI 304	-----
5	Asiento	PTFE	-----
6	Anillo Fricción	PTFE	-----
7	Tórica	FKM (Viton)	-----
8	Tornillo	Acero Inox. AISI 304	-----
9	Maneta	Aluminio	Pintado




DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2006 02	1/4"	8	26	40	22	0.092
2006 03	3/8"	8	26	40	22	0.085
2006 04	1/2"	10	28	46	22	0.115
2006 05	3/4"	12	34	54	22	0.204
2006 06	1"	15	34	65	22	0.34



CURVA PRESIÓN TEMPERATURA

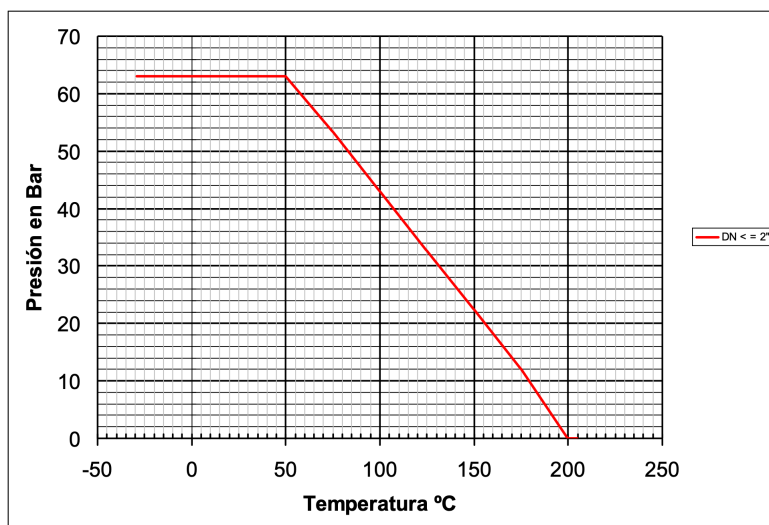

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3.5	4	5	13	28

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.