

Ref: **2006**

Vanne à bille réduite étape 1 pièce H-H




Caractéristiques

1. Robinet à boisseau sphérique monobloc.
2. Extrémités filetées H-H selon la norme ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passage réduit.
4. Fabrication en acier inoxydable 1.4408 (CF8M).
5. Finition extérieure polie.
6. Poignée en aluminium peint.
7. Pression de service maximale : 63 bars.
8. Température de service : -25 °C à +180 °C.




N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
2	Couverture	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
3	Balle	Acier inoxydable 1.4408	-----
4	Axe	Acier inoxydable AISI 304	-----
5	Siège	PTFE	-----
6	Bague de friction	PTFE	-----
7	Torique	FKM (Viton)	-----
8	Vis	Acier inoxydable AISI 304	-----
9	Poignée	Aluminium	Peint




DIMENSIONS GÉNÉRALES

Réf.	Mesure	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
2006 02	1/4"	8	26	40	22	0.092
2006 03	3/8"	8	26	40	22	0.085
2006 04	1/2"	10	28	46	22	0.115
2006 05	3/4"	12	34	54	22	0.204
2006 06	1"	15	34	65	22	0.34



COURBE PRESSION-TEMPÉRATURE

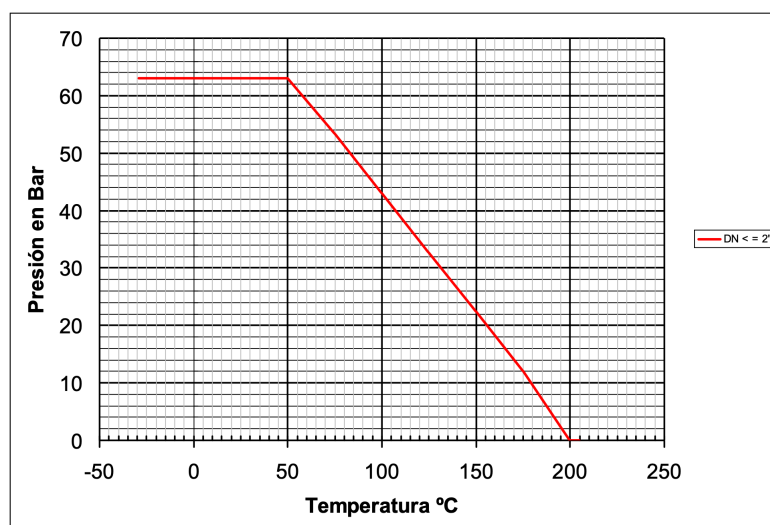

VALEURS DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3.5	4	5	13	28

Kv = l/s et agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.