

Ref: **2006**




Caratteristiche

1. Valvola a sfera monoblocco.
2. Estremità filettate H-H secondo la norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passaggio ridotto.
4. Realizzata in acciaio inossidabile 1.4408 (CF8M).
5. Lucidatura esterna.
6. Maniglia in alluminio verniciato.
7. Pressione massima di esercizio 63 bar.
8. Temperatura di esercizio da -25 °C a +180 °C.




N.	Denominazione	Materiale	Finitura superficiale
1	Corpo	Acciaio inossidabile 1.4408	Lucidatura esterna
2	Copertina	Acciaio inossidabile 1.4408	Lucidatura esterna
3	Palla	Acciaio inossidabile 1.4408	-----
4	Asse	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
5	Sedile	PTFE	-----
6	Anello di attrito	PTFE	-----
7	Torica	FKM (Viton)	-----
8	Vite	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
9	Maniglia	Alluminio	Dipinto




DIMENSIONI GENERALI

Rif.	Misura	Dimensioni (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2006 02	1/4"	8	26	40	22	0.092
2006 03	3/8"	8	26	40	22	0.085
2006 04	1/2"	10	28	46	22	0.115
2006 05	3/4"	12	34	54	22	0.204
2006 06	1"	15	34	65	22	0.34



CURVA PRESSIONE-TEMPERATURA

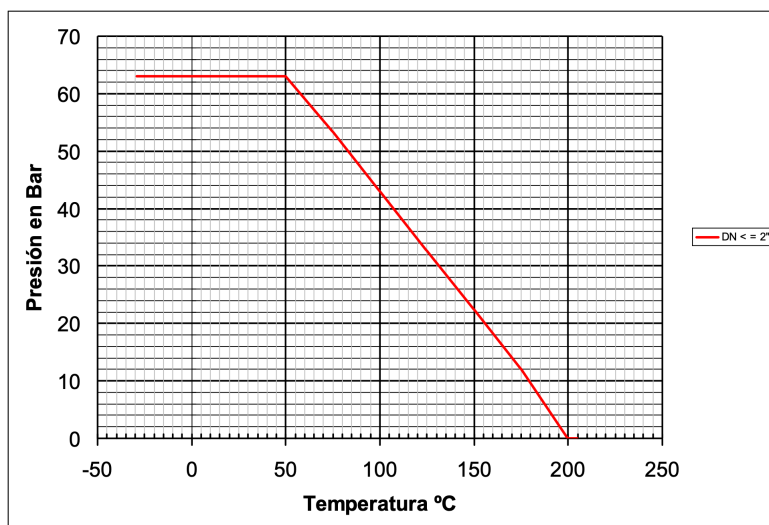

VALORI DI Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3.5	4	5	13	28

Kv = È la quantità di metri cubi all'ora che transiterà attraverso la valvola generando una perdita di carico di 1 bar.