

Ref: **2006**

Кран шаровой, монокорпусный




Характеристики

1. Цельнокорпусный шаровой кран.
2. Резьбовые соединения Н-Н в соответствии с ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Уменьшенный проход.
4. Корпус из нержавеющей стали 1.4408 (CF8M).
5. Внешняя полировка.
6. Рукоятка из окрашенного алюминия.
7. Максимальное рабочее давление 63 бар.
8. Рабочая температура: от -25 °C до +180 °C.




№	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Тело	Нержавеющая сталь 1.4408	Внешняя полировка
2	Обложка	Нержавеющая сталь 1.4408	Внешняя полировка
3	Мяч	Нержавеющая сталь 1.4408	-----
4	Ось	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
5	Сиденье	ПТФЭ	-----
6	Фрикционное кольцо	ПТФЭ	-----
7	Торическая	FKM (Витон)	-----
8	Винт	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
9	Ручка	Алюминий	Окрашенный




ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Ссылка.	Medida	Размеры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
2006 02	1/4"	8	26	40	22	0.092
2006 03	3/8"	8	26	40	22	0.085
2006 04	1/2"	10	28	46	22	0.115
2006 05	3/4"	12	34	54	22	0.204
2006 06	1"	15	34	65	22	0.34



КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ — ТЕМПЕРАТУРА»

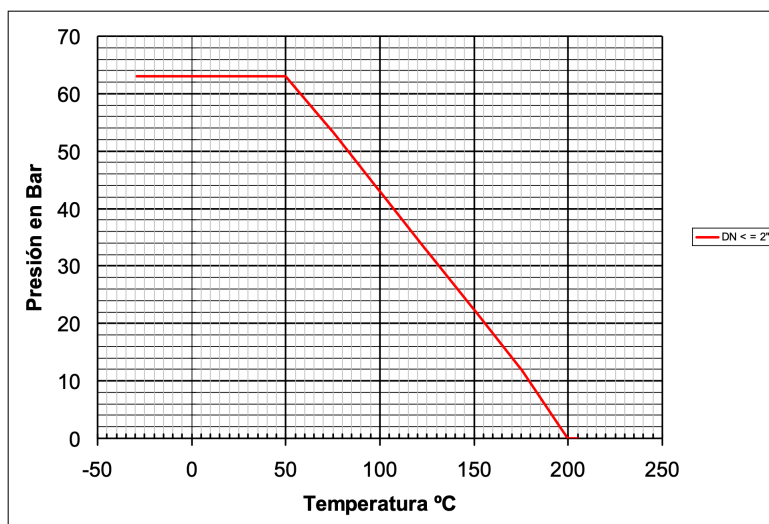

ЗНАЧЕНИЯ Kv

1/4"	3/8 дюйма	1/2"	3/4"	1"
3.5	4	5	13	28

Kv = Количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, вызывая перепад давления в 1 бар.