




GW05 79 04 03

Escobillero "NIMBUS series"

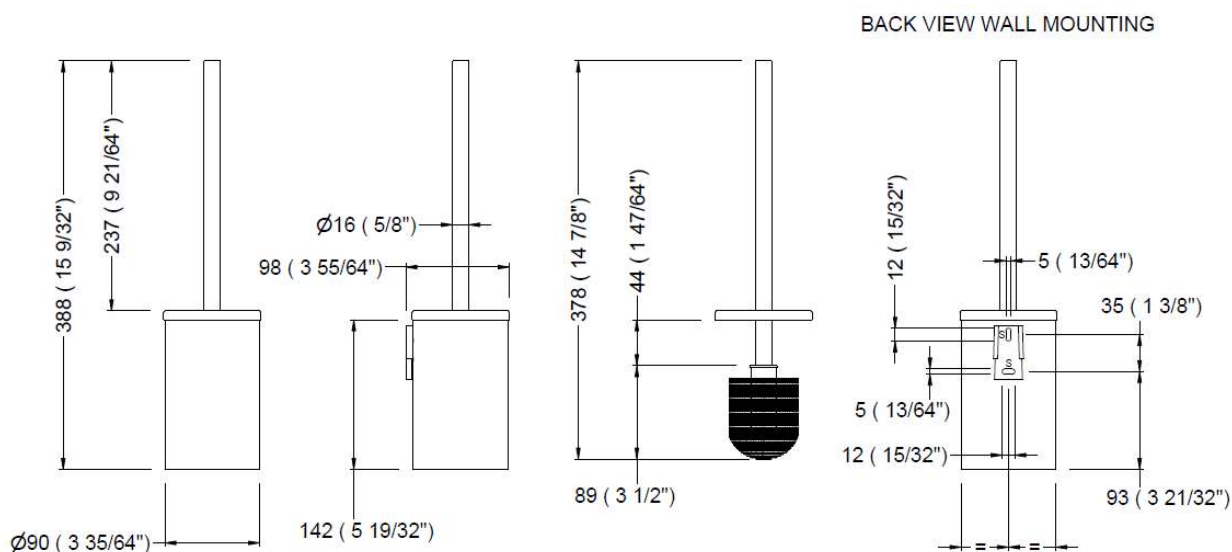

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletina posterior de anclaje – Acero inoxidable AISI 304. Fijada a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal – Acero inoxidable 304, acabado negro mate (RAL 9004). El cuerpo principal lo constituye el vaso porta escobillas con el soporte posterior a pared.
- Conjunto escobilla integrado por el cepillo, la tapa redonda y los dos semiejes roscados formando el mango. El mango y la tapa son de acero inoxidable con recubrimiento epoxy negro mate (RAL 9004). El cepillo es de material termoplástico.
- Juego de fijaciones – Dos tacos de pared de $\varnothing 6$ mm y dos tornillos de $\varnothing 4$ mm

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

MONTAJE

Fijar la pletina de anclaje taladrando dos agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos indicados en el croquis. Una vez fijada la pletina de anclaje deslice el cuerpo principal contra la pletina posterior asegurando que ambos quedan acoplados.

ESPECIFICACIÓN

Genwec escobillero "Nimbus series" deberá tener un espesor de 1,5mm en acero inoxidable AISI 304, acabado negro mate (RAL 9004). El cuerpo principal contiene el vaso de alojamiento de la escobilla y la horma de sujeción de la pletina. El conjunto cepillo lo forman el propio cepillo, los semiejes roscados del mango y la tapa de cierre del vaso. El producto será suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso.

RECAMBIOS

GW05 79 90 00 – Juego de fijaciones