GW05 80 04 03

Toallero barra simple 60 cm “NIMBUS series”

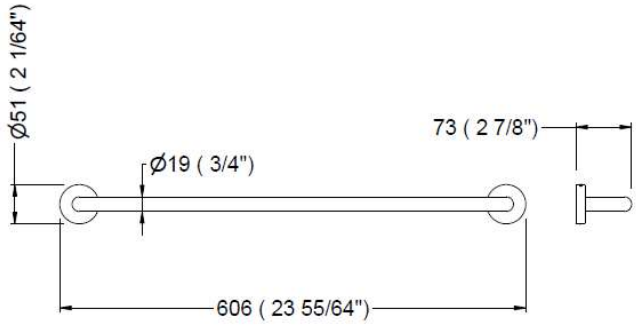

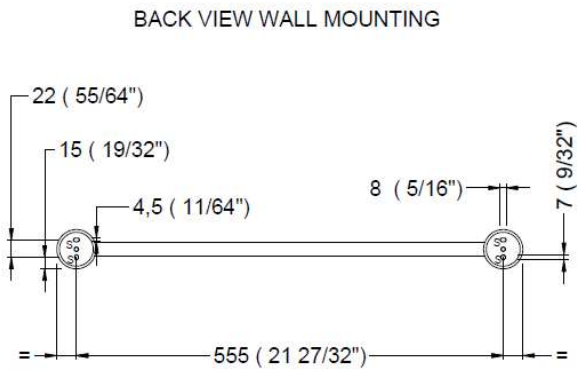

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Pletinas de anclaje (2 unidades) – Acero inoxidable AISI 304. Fijadas a pared mediante dos tornillos.
- Cuerpo principal – Acero inoxidable AISI 304, espesor de 2,5mm. Pintado en polvo negro mate (RAL 9004), 115 µm de espesor. Fijado a pletinas mediante dos tornillos Allen de acero inoxidable.
- Juego de fijaciones – Cuatro tacos de pared de Ø 6mm, cuatro tornillos de Ø 4mm y una llave Allen.

OPERACIÓN

Producto pensado para el uso en baños de Hotel o residenciales. No se establece unas instrucciones específicas de uso/operación.

MONTAJE

Afloje los tornillos Allen que encontrará debajo el cuerpo principal. Asegure la pletina de anclaje taladrando cuatro agujeros en la pared para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Una vez fijadas las pletinas de anclaje coloque el cuerpo principal encima y asegúrelo mediante los tornillos Allen que se encuentran en parte inferior del cuerpo.

ESPECIFICACIÓN

Genwec toallero simple “Nimbus series” deberá tener un espesor de 2,5mm en acero inoxidable AISI 304. Llevará dos capas de pintura al polvo negro mate (RAL 9004) con un espesor total de la pintura de 115 µm. El producto será suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso.

RECAMBIOS

GW05 80 90 00 – Juego de fijaciones