MUEBLES COMPACTOS **GW09 13 04 01 Secamanos de superficie**

Descripción del producto

Armario de superficie con secadora de manos
Adaptado a normativa ADA (EE.UU.)
Puerta de acero inoxidable de AISI304 de 1,2 mm de espesor
Mueble de acero inoxidable AISI304 de 0.8 mm de espesor
Acabado satinado
Anti-vandálica. Máxima robustez.

Especificaciones técnicas:

Mueble compacto de superficie con secadora de manos. El producto se compone de un chasis con una secadora de manos en su interior. El chasis, realizado en chapa plegada de acero inoxidable AISI304 de 0,8 mm de espesor, recibe en su interior a la secadora de manos. La secadora de manos por aire caliente se encuentra integrada en la parte superior del armario. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurridos 60 segundos, aproximadamente, desde la activación. El motor es de tipo universal con escobillas, 8200 r.p.m, la secadora da un caudal de aire de 4500 l/min (270m3/h) a una velocidad de 108 km/h. La secadora tiene una potencia total de 2400W con un consumo máximo de 10.8 A. El nivel sonoro a 2 metros es de 74 dB. El Índice de protección contra proyecciones es IPX1. Dispone de puerta con cerradura y bisagra continua de gran resistencia. El conjunto montado tiene un acabado superficial de acero satinado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son 650x350x180mm. El modelo de cambio mueble compacto es el GW09 13 04 01, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - c.p: 08908 L´Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com.

Características técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje/Frecuencia: 220-240 V 50/60 Hz
Intensidad máxima: 10.8 A
Potencia total: 2400 W
Potencia de la resistencia: 2100 W
Potencia motor: 300 W
Tipo de motor: universal con escobillas
Velocidad de rotor: 8200 r.p.m.
Aislamiento eléctrico: Clase I
Índice de protección: IPX1
Seguridad de desconexión por tiempo: 60”

Especificaciones mecánicas

Secadora de manos
Caudal de aire: 4.500 l/min (270m³/h)
Velocidad del aire: 108 km/h
Nivel sonoro a 2m: 74 dB
Características anti vandálicas del conjunto
Puerta de 1.2 mm de espesor que soporta el impacto de objetos contundentes.

MUEBLES COMPACTOS **GW09 13 04 01 Secamanos de superficie**

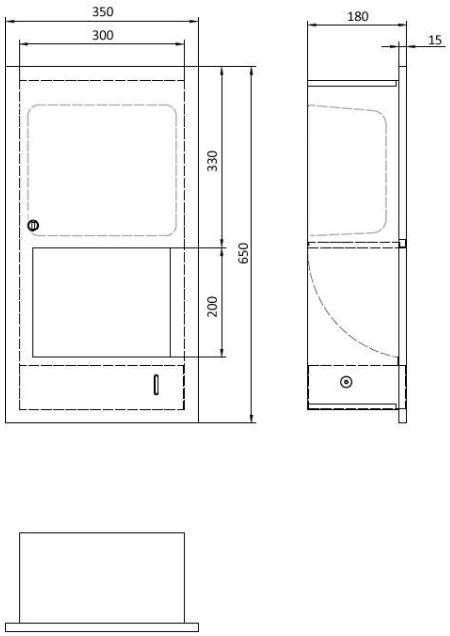

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser agresivos al acero inoxidable.

GENWEC WASHROOM S.L. *se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso*
Dimensiones: ±3%
Revisado por: CSS V_01 (10/2017)