

BARRAS DE AYUDA **GW11 04 04 01 Barra recta de 750 mm**



Descripción del producto

Barra recta 2 puntos de apoyo con florón
 Longitud entre centros de apoyo: 750 mm
 Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 32 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor
 Acabado satinado
 Máxima robustez

Especificaciones técnicas:

Barra recta de dos puntos de apoyo y 750 mm de separación entre el centro de los mismos que puede ser instalada en posición horizontal o vertical. La barra está formada por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 32 mm y 1,5 mm de espesor doblado en sus dos extremos 90°. Los dos apoyos están fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 2.5 mm de espesor y 76,9 mm de diámetro y se unen mediante roscado M10 a los extremos del tubo. En los citados apoyos se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared y dos florones cubre tornillería realizados en acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor y 77,6 mm de diámetro. La separación de la barra a la pared es de 43 mm por lo que es compatible con la normativa estadounidense de supresión de barreras arquitectónicas (ADA). El conjunto montado tiene un acabado satinado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La barra anclada a una pared de fábrica de ladrillos huecos mediante los 6 tacos de nylon de 8X50 y los tornillos de acero inoxidable AISI304 de 5X60 soporta una fuerza estática y dinámica máxima de 120 kg. El modelo de barras de ayuda es GW11 04 04 01 fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. – Av. Joan Carles I, 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Características técnicas

Especificaciones del producto


- Apoyos de acero inoxidable AISI 304 de 2,5mm de espesor y 76,9mm de diámetro
- Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 32 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor
- Florones cubre tornillos en acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor y 77,6mm de diámetro
- Acabado satinado
- Separación de la pared: 43mm
- Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120 Kg.


El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados de forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Especificaciones del embalaje

Tipo de embalaje: Cartón individual con bolsa de plástico
 Dimensiones del embalaje individual: 85x85x850 mm
 Dimensiones del producto: 80x830x43mm
 Unidades por cartón: 20
 Unidades por pallet: 120 (*)

(*) Altura máxima de 1,1m.

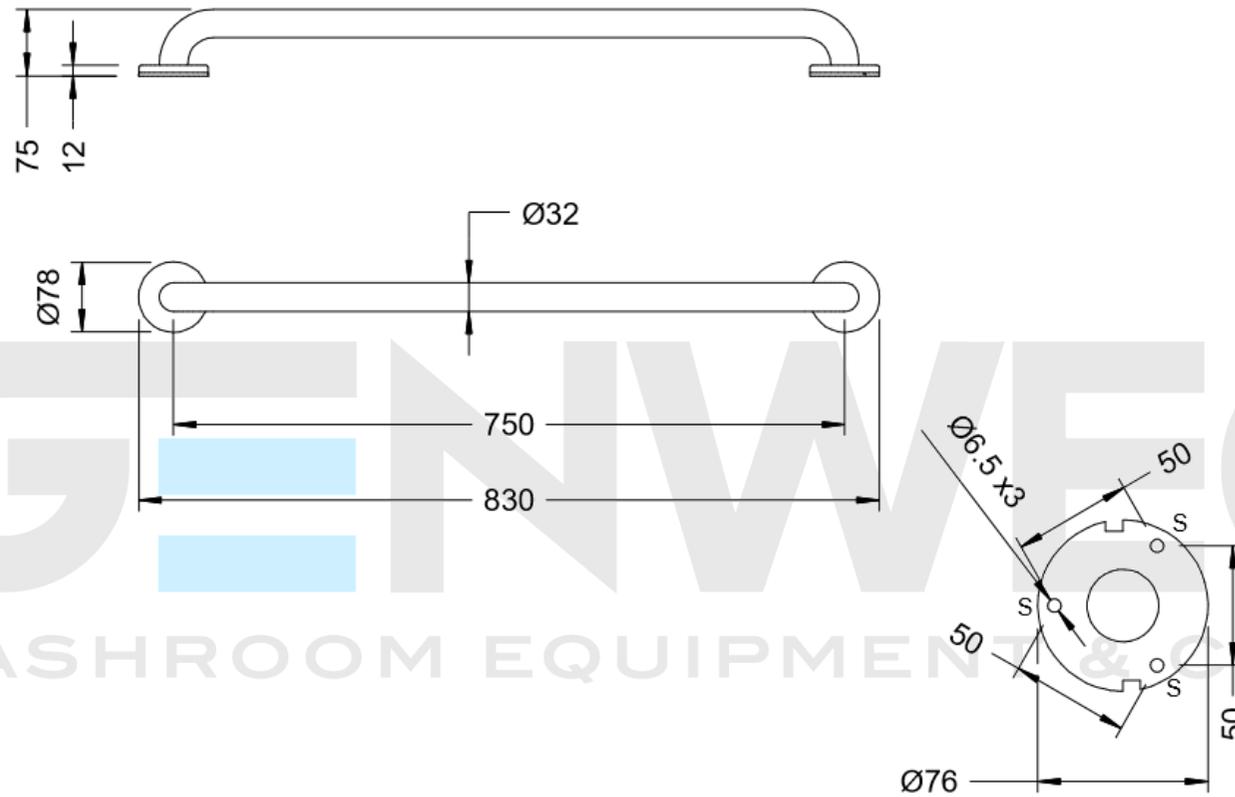

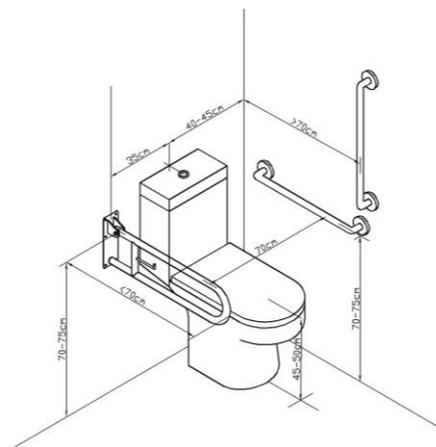Recomendaciones de Instalación.**Aislamiento eléctrico:**

Según el Reglamento de Baja tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe de estar conectado a tierra o aislado eléctricamente. Para conseguir el citado aislamiento, GENWEC WASHROOM, S.L. dispone de kits específicos según el tipo de barra. En concreto, para las barras rectas se recomienda el GW11 01 90 00.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

GENWEC[®]
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.