


GW13 05 06 02 GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO DUCHA BUILT-IN SELF CLOSING SHOWER TAP

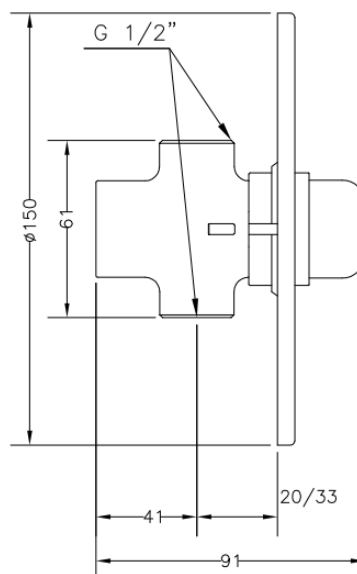

Características

- 1) Cuerpo y placa realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cartucho realizado en latón según UNE-EN 1982 con vaso de POM.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho temporizado tarado a 25-30 s (a 3 bar).
- 5) Placa deslizante asegurada con tornillos inoxidables.
- 6) Caudal mínimo: 6 l/min (3 bar).
- 7) Temp. máxima recomendada: 65 °C.
- 8) Presión máxima uso: 8 bar.
- 9) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Features

- 1) Body and cover made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Cartridge made in brass according to UNE-EN 1982 with POM cap.
- 3) Chrome plated according to EN 248
- 4) Timed cartridge regulated to 25-30 s (at 3 bar).
- 5) Sliding cover fixed with stainless steel screws.
- 6) Minimum flow rate: 6 l/min (3 bar).
- 7) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 8) Maximum pressure: 8 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1 - 3 bar.