



Ref: **3020**
Vàlvula d'esfera sèrie pesada.


Característiques


1. Vàlvula de bola de ple diàmetre.
2. Construcció de llautó cromada d'acord amb la norma UNE-EN 12165.
3. Extremitats de rosca de gas femella-femella (H-H) (BSP) d'acord amb la norma ISO 228/1.
4. Accionada per una palanca d'acer.
5. Gama de temperatures de treball: de -20 °C a 110 °C.
6. Pressió de treball màxima 40 bar (PN 40).
7. Seients de PTFE.
8. Producte certificat segons les normes KIWA KUK i ACS
9. Compliment del Reial Decret 03/2023: Criteris de qualitat de l'aigua destinada al consum humà.



No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Llautó (CW617N)	Granallat + Cromat
2	Cobertura	Llautó (CW617N)	Granallat + Cromat
3	Esfera	Llautó (CW617N)	Xapat en crom
4	Eix	Llautó (CW617N)	Xapat en crom
5	Seients	PTFE	-
6	Anell de pressió	PTFE	-
7	Tòric	Banca Nacional de Reserva	-
8	Anell de pressió	Llautó	Xapat en crom
9	Nucli	Llautó	Xapat en crom
10	Mànec	Acer	Dacromet




Ref.	Mesura	Dimensions (mm)				Pes (kg)
		P	A	L	M	
3020 02	1/4"	10	45	48	84	0.128
3020 03	3/8"	10	45	50	84	0.122
3020 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3020 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3020 06	1"	25	61	78	98	0.431
3020 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.696
3020 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.991
3020 09	2"	50	91	122	158	1.542
3020 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3020 11	3"	72	118	163	195	3.863
3020 12	4"	90	133	190	261	6.33



GRÀFIC DE CAIGUDA DE PRESSIÓ (Vàlvules roscades de ple forat)

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluïran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.

Mesura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

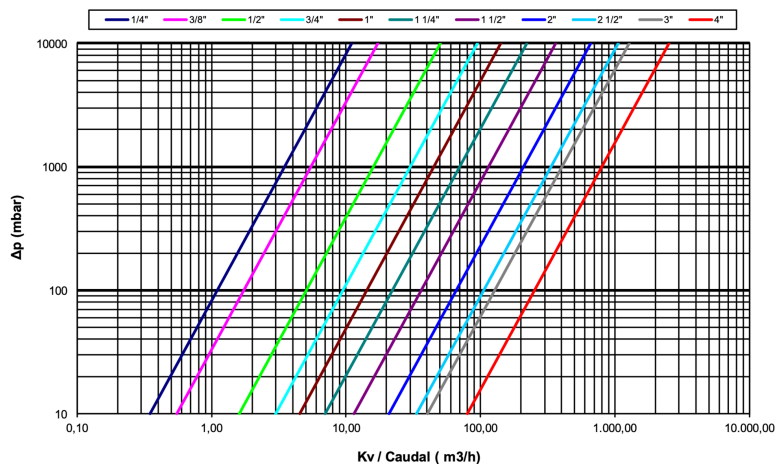

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

