



Ref: **3020**

Robinet à boisseau sphérique série lourde




Caractéristiques

1. Vanne à sphère à passage intégral.
2. Corps en laiton conforme à la norme UNE-EN 12165, chromé.
3. Extrémités à filetage gaz (BSP) femelle-femelle (H-H) selon la norme ISO 228/1.
4. Actionnement par levier en acier.
5. Température de service de -20 °C à 110 °C.
6. Pression maximale de service : 40 bar (PN 40).
7. Sièges en PTFE.
8. Produit certifié KIWA KUK et ACS
9. Conforme au décret royal 03/2023. Critères relatifs à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.



N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Laiton (CW617N)	Grenaillage + Chromage
2	Couverture	Laiton (CW617N)	Grenaillage + Chromage
3	Sphère	Laiton (CW617N)	Chromé
4	Axe	Laiton (CW617N)	Chromé
5	Sièges	PTFE	-
6	Bague de serrage	PTFE	-
7	Torique	NBR	-
8	Bague de serrage	Laiton	Chromé
9	Écrou	Laiton	Chromé
10	Poignée	Acier	Dacromet



Réf.	Mesure	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
3020 02	1/4"	10	45	48	84	0.128
3020 03	3/8"	10	45	50	84	0.122
3020 04	1/2"	15	47	58	84	0.172
3020 05	3/4"	20	58	65	98	0.286
3020 06	1"	25	61	78	98	0.431
3020 07	1 1/4"	32	74	88	126	0.696
3020 08	1 1/2"	40	80	105	126	0.991
3020 09	2"	50	91	122	158	1.542
3020 10	2 1/2"	59	96	140	158	2.43
3020 11	3"	72	118	163	195	3.863
3020 12	4"	90	133	190	261	6.33





DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Vannes à passage intégral fileté)

Kv = Il s'agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.

Mesure	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2 pouces	3"	4"
Kv	3.5	5.5	16	30	45	70	115	210	335	405	800

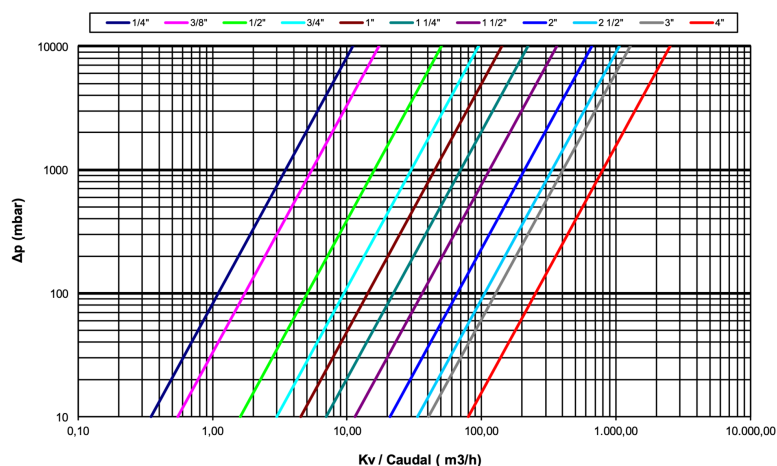

COURBE PRESSION - TEMPÉRATURE

