

Ref: **2001**




Merkmale

1. Einteiliges Kugelventil.
2. Gewindeanschlüsse gemäß ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Reduzierter Durchgang.
4. Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (CF8M).
5. Außenpoliert.
6. Maximaler Betriebsdruck 63 bar.
7. Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C.




Nr.	Bezeichnung	Material	Oberflächenbeschaffenheit
1	Körper	Edelstahl 1.4408	Außenpolitur
2	Umschlag	Edelstahl 1.4408	-----
3	Sitzung	PTFE	-----
4	Ball	Edelstahl 1.4408	-----
5	Sitz	PTFE	-----
6	Achse	Edelstahl AISI 316	-----
7	Reibungsring	PTFE	-----
8	Pressering	PTFE	-----
9	Pressering	Edelstahl AISI 304	-----
10	Unterlegscheibe	Edelstahl AISI 304	-----
11	Mutter	Edelstahl AISI 304	-----
12	Griff	Edelstahl AISI 304	-----
13	Hülle	Vinyl	-----




ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Ref.	Maßnahme	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

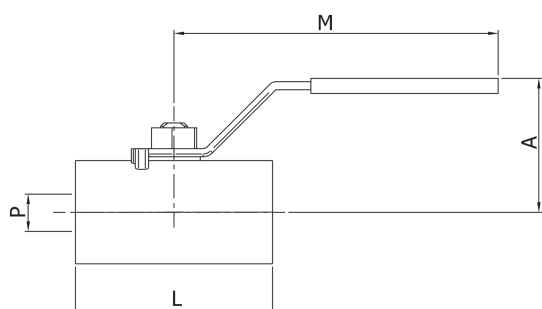

DRUCK-TEMPERATUR-KURVE

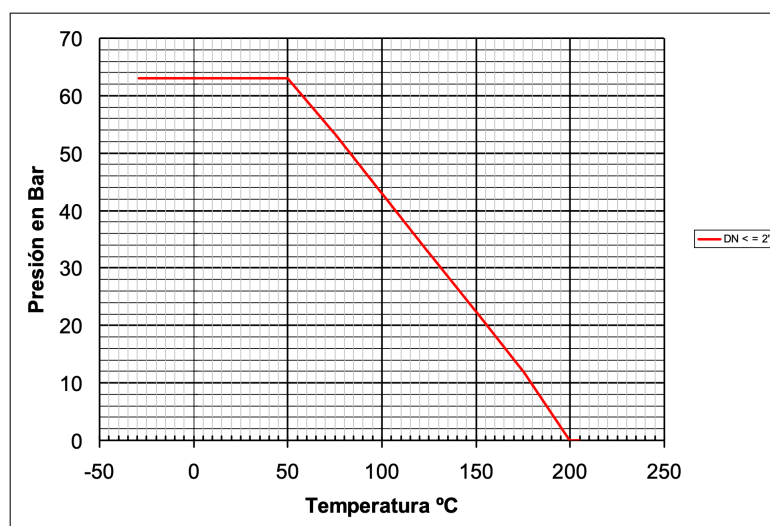

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = Die Menge an Kubikmetern pro Stunde, die durch das Ventil strömt und dabei einen Druckverlust von 1 bar verursacht.