

Ref: **2001**

Vanne à boisseau sphérique Alésage réduit 1 pièce




Caractéristiques

1. Robinet à boisseau sphérique monobloc.
2. Extrémités filetées conformes à la norme ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passage réduit.
4. Fabrication en acier inoxydable 1.4408 (CF8M).
5. Polissage extérieur.
6. Pression de service maximale : 63 bars.
7. Température de service : -25 °C à +180 °C.




N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
2	Couverture	Acier inoxydable 1.4408	-----
3	Réunion	PTFE	-----
4	Balle	Acier inoxydable 1.4408	-----
5	Siège	PTFE	-----
6	Axe	Acier inoxydable AISI 316	-----
7	Bague de friction	PTFE	-----
8	Anneau de presse	PTFE	-----
9	Anneau de presse	Acier inoxydable AISI 304	-----
10	Rondelle	Acier inoxydable AISI 304	-----
11	Écrou	Acier inoxydable AISI 304	-----
12	Poignée	Acier inoxydable AISI 304	-----
13	Housse	Vinyle	-----




DIMENSIONS GÉNÉRALES

Réf.	Mesure	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

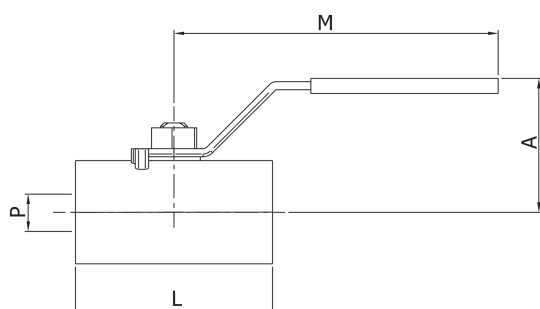

COURBE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE

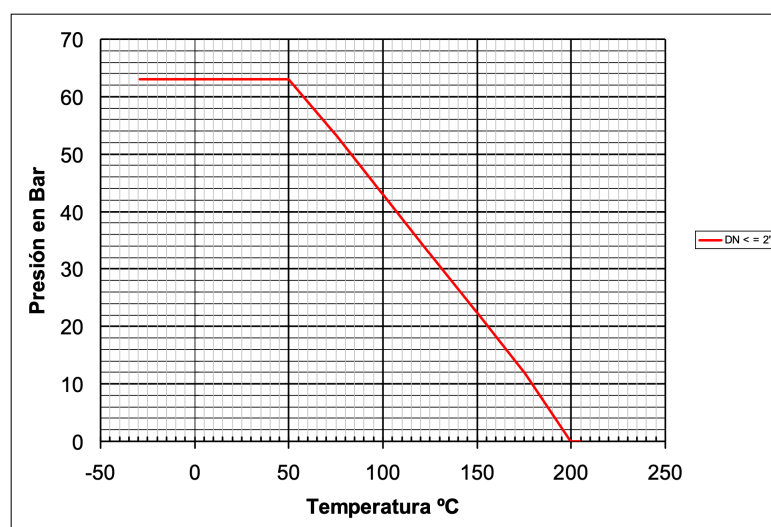

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = l/s agit du débit en mètres cubes par heure qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.