

Ref: **2001**




Caratteristiche

1. Valvola a sfera monoblocco.
2. Estremità filettate secondo la norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passaggio ridotto.
4. Realizzata in acciaio inossidabile 1.4408 (CF8M).
5. Lucidatura esterna.
6. Pressione massima di esercizio 63 bar.
7. Temperatura di esercizio da -25 °C a +180 °C.




N.	Denominazione	Materiale	Finitura superficiale
1	Corpo	Acciaio inossidabile 1.4408	Lucidatura esterna
2	Copertina	Acciaio inossidabile 1.4408	-----
3	Riunione	PTFE	-----
4	Palla	Acciaio inossidabile 1.4408	-----
5	Sedile	PTFE	-----
6	Asse	Acciaio inossidabile AISI 316	-----
7	Anello di frizione	PTFE	-----
8	Anello a molla	PTFE	-----
9	Anello a molla	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
10	Arandela	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
11	Dado	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
12	Maniglia	Acciaio inossidabile AISI 304	-----
13	Custodia	Vinile	-----




DIMENSIONI GENERALI

Rif.	Misura	Dimensioni (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

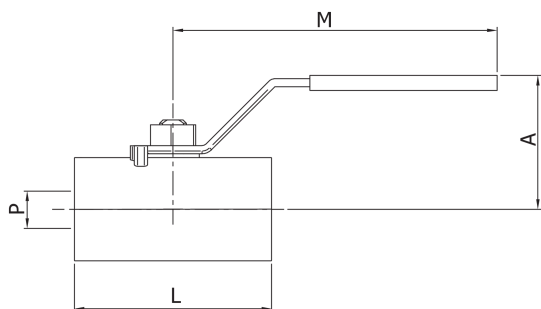

CURVA PRESSIONE-TEMPERATURA

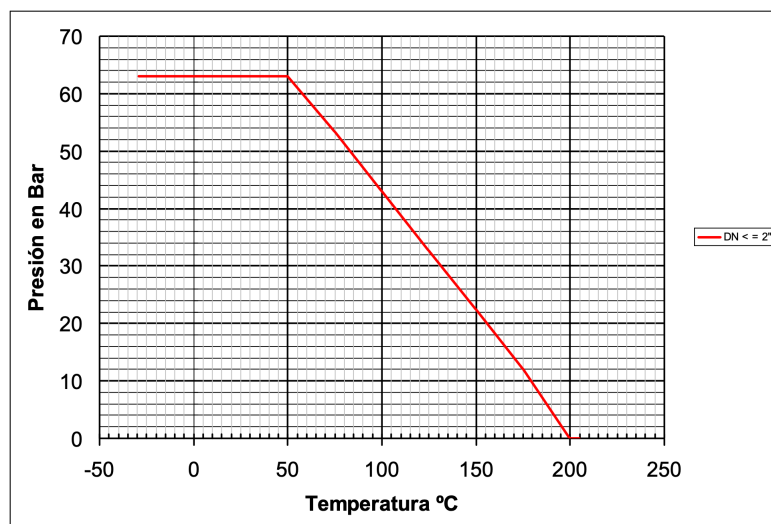

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = È la quantità di metri cubi all'ora che transiterà attraverso la valvola generando una perdita di carico di 1 bar.