

Ref: **2001**




Características

1. Válvula de esfera de corpo único.
2. Extremidades roscadas de acordo com a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passagem reduzida.
4. Construção em aço inoxidável 1.4408 (CF8M).
5. Polimento exterior.
6. Pressão máxima de serviço: 63 bar.
7. Temperatura de funcionamento: -25 °C a +180 °C.




N.º	Denominação	Material	Acabamento superficial
1	Corpo	Aço inoxidável 1.4408	Polimento exterior
2	Capa	Aço inoxidável 1.4408	-----
3	Reunião	PTFE	-----
4	Bola	Aço inoxidável 1.4408	-----
5	Assento	PTFE	-----
6	Eixo	Aço inoxidável AISI 316	-----
7	Anel de fricção	PTFE	-----
8	Anel de Imprensa	PTFE	-----
9	Anel de Imprensa	Aço inoxidável AISI 304	-----
10	Arandela	Aço inoxidável AISI 304	-----
11	Porca	Aço inoxidável AISI 304	-----
12	Alavanca	Aço inoxidável AISI 304	-----
13	Capa	Vinil	-----




DIMENSÕES GERAIS

Ref.	Medida	Dimensões (mm)				Peso (kg)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

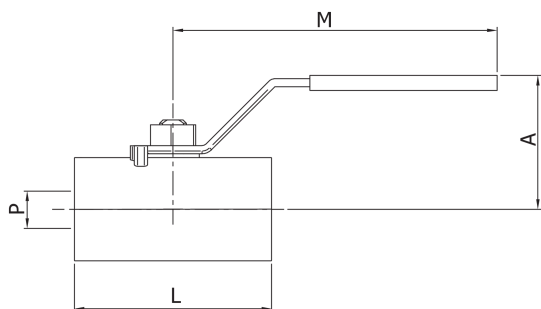

CURVA DE PRESSÃO E TEMPERATURA

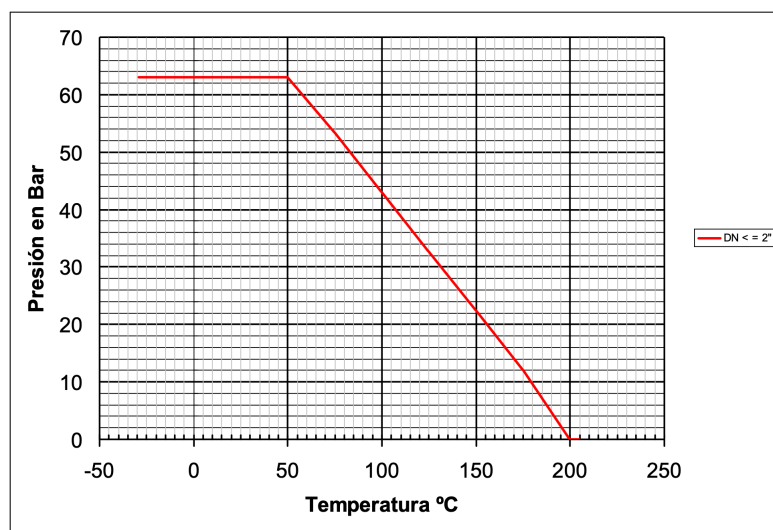

1/4"	3/8"	1/2"
3.5	4	5

Kv = É a quantidade de metros cúbicos por hora que passará pela válvula, gerando uma perda de carga de 1 bar.