

Ref: **2001**

Кран шаровой, монокорпусный




Характеристики

1. Цельнокорпусный шаровой кран.
2. Резьбовые соединения в соответствии с ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Уменьшенное проходное сечение.
4. Корпус из нержавеющей стали 1.4408 (CF8M).
5. Внешняя полировка.
6. Максимальное рабочее давление 63 бар.
7. Рабочая температура: от -25 °C до +180 °C.




№	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Тело	Нержавеющая сталь 1.4408	Внешняя полировка
2	Обложка	Нержавеющая сталь 1.4408	-----
3	Совет	ПТФЭ	-----
4	Мяч	Нержавеющая сталь 1.4408	-----
5	Сиденье	ПТФЭ	-----
6	Ось	Нержавеющая сталь AISI 316	-----
7	Фрикционное кольцо	ПТФЭ	-----
8	Кольцо прессы	ПТФЭ	-----
9	Кольцо прессы	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
10	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
11	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
12	Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
13	Чехол	Винил	-----




ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Ссылка.	Medida	Размеры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
2001 02	1/4"	5	31	40	65	0.07
2001 03	3/8"	7	36	45	85	0.112
2001 04	1/2"	9	41	57	95	0.188

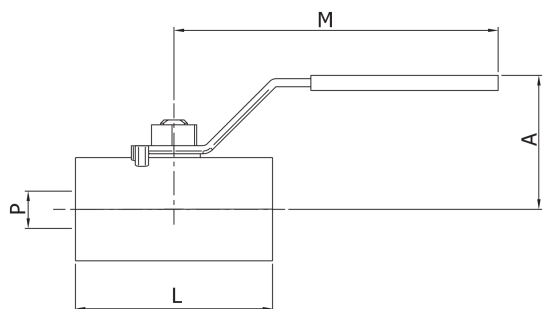

КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА»

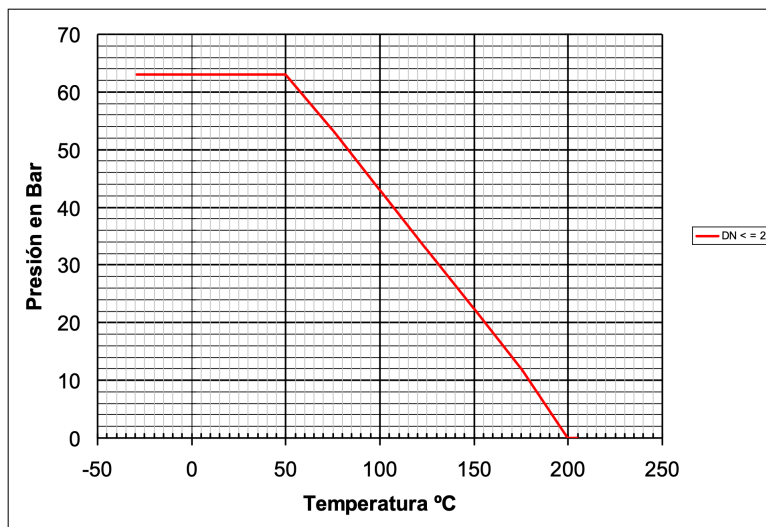

1/4"	3/8 дюйма	1/2"
3.5	4	5

Kv = Количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, вызывая перепад давления в 1 бар.