

Ref: **2005**

Vàlvula esfera pas reduït 1 peça M-F




Característiques

1. Vàlvula d'esfera d'una sola peça.
2. Extremitats roscades M-H d'acord amb ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Forat reduït.
4. Fabricat amb acer inoxidable 1.4408 (CF8M).
5. Exterior polit.
6. Mànegc d'alumini pintat.
7. Pressió de treball màxima 63 bar.
8. Temperatura de funcionament: de -25 °C a +180 °C.




No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Poliment exterior
2	Cobertura	Acer inoxidable 1.4408	Poliment exterior
3	Pilota	Acer inoxidable 1.4408	-----
4	Eix	Acer inoxidable AISI 304	-----
5	Seu	PTFE	-----
6	Anell de fricció	PTFE	-----
7	Junta tòrica	FKM (Viton)	-----
8	Carall	Acer inoxidable AISI 304	-----
9	Mànegc	Alumini	Pintat




Dimensions generals

Ref.	Mesura	Dimensions (mm)					Pes (kg)
		P	A	L	M	B	
2005 02	1/4"	8	26	40	22	9.5	0.076
2005 03	3/8"	8	26	40	22	10	0.082
2005 04	1/2"	10	28	46	22	12	0.116
2005 05	3/4"	12	34	54	22	14	0.195
2005 06	1"	15	34	65	22	15.5	0.329



CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

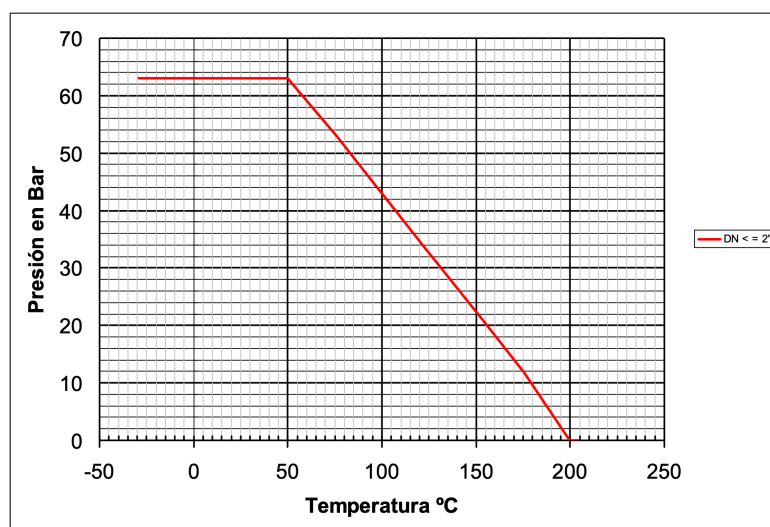

Valors Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

Kv = El nombre de metres cúbics per hora (m³/h) que fluiran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.