

Ref: **2005**




Merkmale

1. Einteiliges Kugelventil.
2. Gewindeanschlüsse M-H gemäß ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Reduzierter Durchgang.
4. Ausführung aus Edelstahl 1.4408 (CF8M).
5. Außenpoliert.
6. Griff aus lackiertem Aluminium.
7. Maximaler Betriebsdruck 63 bar.
8. Betriebstemperatur -25 °C bis +180 °C.




Nr.	Bezeichnung	Material	Oberflächenbeschaffenheit
1	Hauptteil	Edelstahl 1.4408	Außenpolitur
2	Umschlag	Edelstahl 1.4408	Außenpolitur
3	Ball	Edelstahl 1.4408	-----
4	Achse	Edelstahl AISI 304	-----
5	Sitz	PTFE	-----
6	Reibungsring	PTFE	-----
7	Torische	FKM (Viton)	-----
8	Schraube	Edelstahl AISI 304	-----
9	Griff	Aluminium	Bemalt




ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Ref.	Maßnahme	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)
		P	A	L	M	B	
2005 02	1/4"	8	26	40	22	9.5	0.076
2005 03	3/8"	8	26	40	22	10	0.082
2005 04	1/2"	10	28	46	22	12	0.116
2005 05	3/4"	12	34	54	22	14	0.195
2005 06	1"	15	34	65	22	15.5	0.329



DRUCK-TEMPERATUR-KURVE

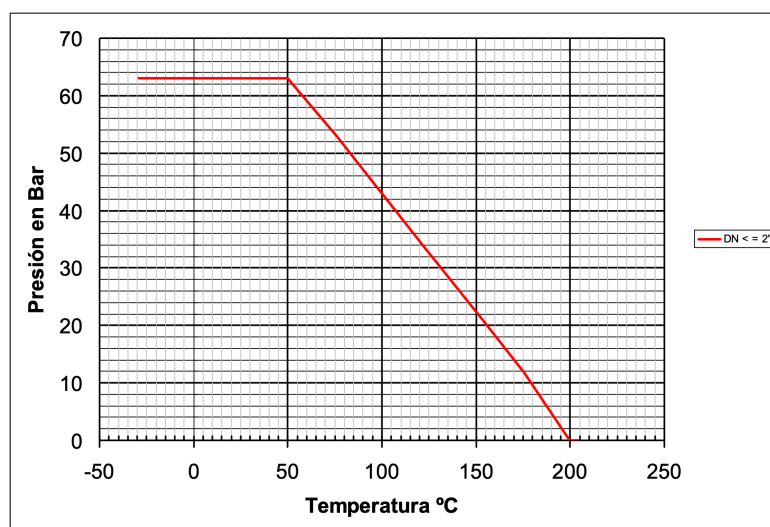

Kv-Werte

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

Kv = Menge an Kubikmetern pro Stunde (m³/h), die durch das Ventil strömt und dabei einen Druckverlust von 1 bar verursacht.