
Ref: **2005**

Válvula esfera paso reducido 1 pieza M-H




Características

1. Válvula de bola monocuerpo.
2. Extremos roscados M-H según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Paso reducido.
4. Construcción en acero Inox 1.4408 (CF8M).
5. Pulido exterior.
6. Maneta de Aluminio pintado.
7. Presión de trabajo máxima 63 bar.
8. Temperatura de trabajo -25 °C +180 °C.




Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	Pulido exterior
3	Bola	Acero Inox. 1.4408	-----
4	Eje	Acero Inox. AISI 304	-----
5	Asiento	PTFE	-----
6	Anillo Fricción	PTFE	-----
7	Tórica	FKM (Viton)	-----
8	Tornillo	Acero Inox. AISI 304	-----
9	Maneta	Aluminio	Pintado




DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
		P	A	L	M	B	
2005 02	1/4"	8	26	40	22	9.5	0.076
2005 03	3/8"	8	26	40	22	10	0.082
2005 04	1/2"	10	28	46	22	12	0.116
2005 05	3/4"	12	34	54	22	14	0.195
2005 06	1"	15	34	65	22	15.5	0.329



CURVA PRESION TEMPERATURA

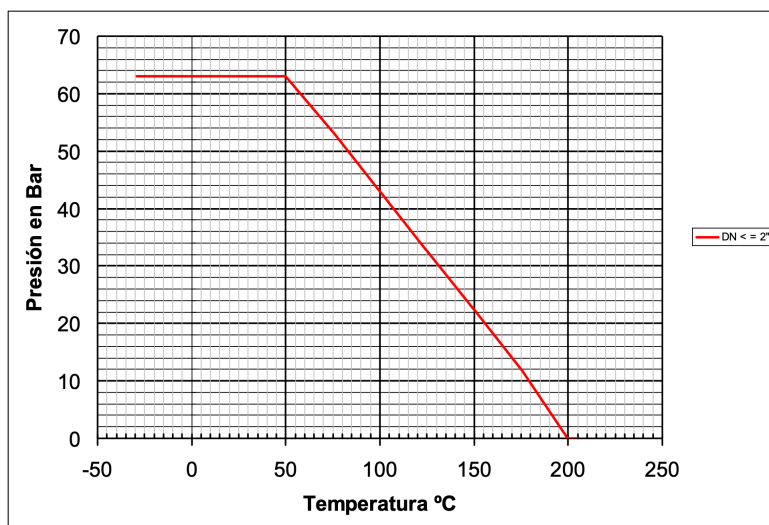

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

Kv = Cantidad de metros cúbicos por hora (m³/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.