

Ref: **2005**

Vanne à bille réduite étape 1 pièce M-H




Caractéristiques

1. Robinet à boisseau sphérique monobloc.
2. Extrémités filetées M-H selon la norme ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passage réduit.
4. Fabrication en acier inoxydable 1.4408 (CF8M).
5. Polissage extérieur.
6. Poignée en aluminium peint.
7. Pression de service maximale : 63 bars.
8. Température de service : -25 °C à +180 °C.




N°	Dénomination	Matériel	Finition de surface
1	Corps	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
2	Couverture	Acier inoxydable 1.4408	Polissage extérieur
3	Balle	Acier inoxydable 1.4408	-----
4	Axe	Acier inoxydable AISI 304	-----
5	Siège	PTFE	-----
6	Bague de friction	PTFE	-----
7	Torique	FKM (Viton)	-----
8	Vis	Acier inoxydable AISI 304	-----
9	Poignée	Aluminium	Peint




DIMENSIONS GÉNÉRALES

Réf.	Mesure	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		P	A	L	M	B	
2005 02	1/4"	8	26	40	22	9.5	0.076
2005 03	3/8"	8	26	40	22	10	0.082
2005 04	1/2"	10	28	46	22	12	0.116
2005 05	3/4"	12	34	54	22	14	0.195
2005 06	1"	15	34	65	22	15.5	0.329



COURBE PRESSION-TEMPÉRATURE

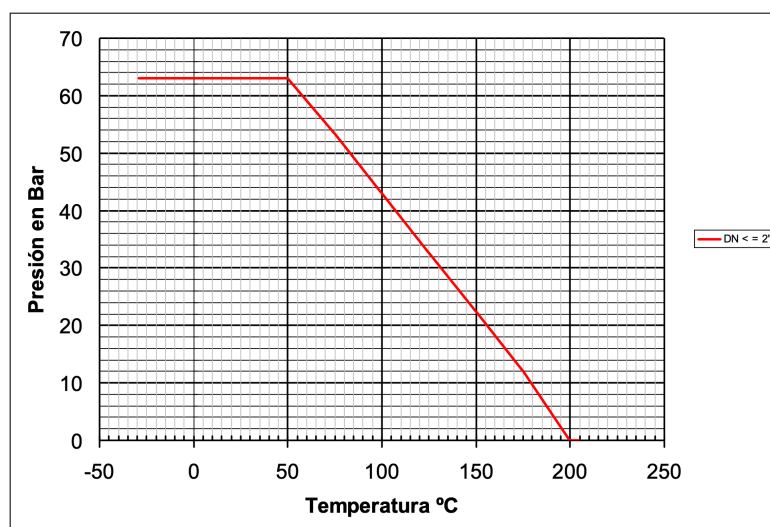

VALEURS DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

Kv = Débit en mètres cubes par heure (m³/h) qui traversera la vanne en générant une perte de charge de 1 bar.