
Ref: **2005**

Válvula de esfera monobloco mini inox polido 316 M-F PN 63 BSP




Características

1. Válvula de esfera de corpo único.
2. Extremidades roscadas M-H, em conformidade com a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Passagem reduzida.
4. Construção em aço inoxidável 1.4408 (CF8M).
5. Acabamento polido no exterior.
6. Manípulo em alumínio pintado.
7. Pressão máxima de serviço: 63 bar.
8. Temperatura de funcionamento: -25 °C a +180 °C.




N.º	Denominação	Material	Acabamento superficial
1	Corpo	Aço inoxidável 1.4408	Polimento exterior
2	Capa	Aço inoxidável 1.4408	Polimento exterior
3	Bola	Aço inoxidável 1.4408	-----
4	Eixo	Aço inoxidável AISI 304	-----
5	Assento	PTFE	-----
6	Anel de fricção	PTFE	-----
7	Tórica	FKM (Viton)	-----
8	Parafuso	Aço inoxidável AISI 304	-----
9	Alavanca	Alumínio	Pintado




DIMENSÕES GERAIS

Ref.	Medida	Dimensões (mm)					Peso (kg)
		P	A	L	M	B	
2005 02	1/4"	8	26	40	22	9.5	0.076
2005 03	3/8"	8	26	40	22	10	0.082
2005 04	1/2"	10	28	46	22	12	0.116
2005 05	3/4"	12	34	54	22	14	0.195
2005 06	1"	15	34	65	22	15.5	0.329



CURVA DE PRESSÃO E TEMPERATURA

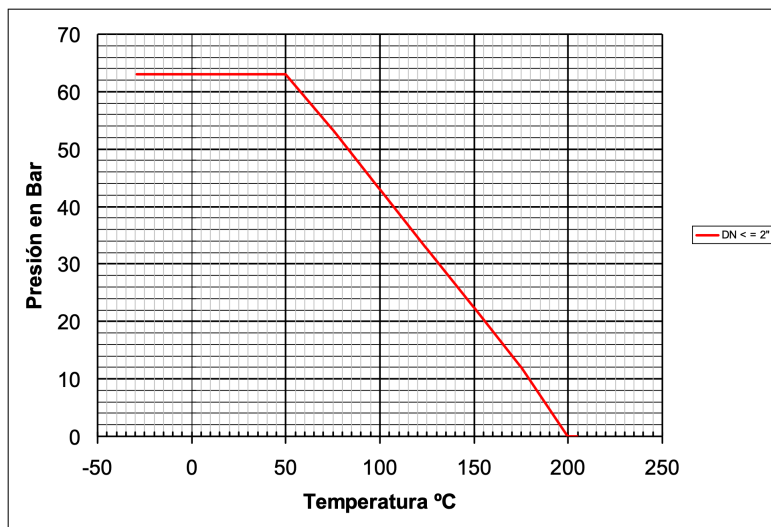

VALORES DE Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

Kv = Quantidade de metros cúbicos por hora (m³/h) que passará pela válvula, gerando uma perda de carga de 1 bar.