

Ref: **2014**

Vàlvula esfera pas total 2 peces




Característiques

1. Vàlvula de bola de dos peces de passatge total.
2. Extremitats roscades d'acord amb ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Fabricada en acer inoxidable 1.4408 (CF8M)
4. Seients: PTFE + 15 % F.V.
5. Ànima no ejectable.
6. Retenció O de FPM (Viton) a l'eix.
7. Segells d'eix de PTFE.
8. Sistema de bloqueig.
9. Pressió de treball màxima 63 bar.
10. Temperatura de funcionament: de -25 °C a +180 °C.




No.	Nom	Material	Acabat de superfície
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Esmolament per projectils
2	Coberta	Acer inoxidable 1.4408	Esmoladura per projecció
3	Pilota	Acer inoxidable AISI 316	Enlluïnat
4	Eix	Acer inoxidable AISI 316	-----
5	Seu	PTFE + 15% FV	-----
6	Reunió	PTFE + 15% FV	-----
7	Rentadora	PTFE	-----
8	Tòric	FPM	-----
9	Anell de premsa	Acer inoxidable AISI 304	-----
10	Rentadora	Acer inoxidable AISI 304	-----
11	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	-----
12	Mànec	Acer inoxidable AISI 304	-----
13	Cas	Vinil	-----

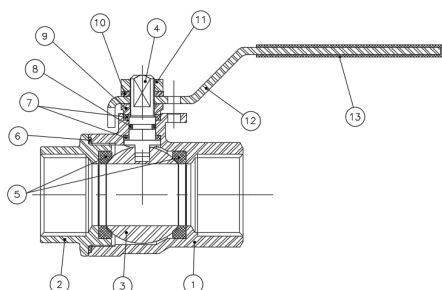


Dimensions generals

Ref.	Mesura	PN	P	Dimensions (mm)			Pes (kg)
				A	M	L	
2014 02	1/4"	63	11	50	104	50	0.202
2014 03	3/8"	63	12.7	50	104	50	0.191
2014 04	1/2"	63	15	51,5	104	55	0.234
2014 05	3/4"	63	20	62	122	70	0.438
2014 06	1"	63	25	65	122	83	0.601
2014 07	1 1/4"	63	32	82	180	91	1.066
2014 08	1 1/2"	63	40	88	180	103	1.54
2014 09	2"	63	50	106	220	120	2.735
2014 10	2 1/2"	63	62	119	220	152	4.786
2014 11	3"	63	76	135	275	172	7.434

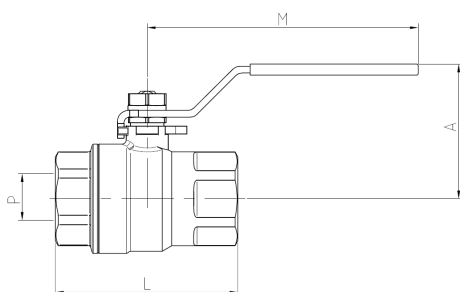

CURVA PRESSIÓ-TEMPERATURA

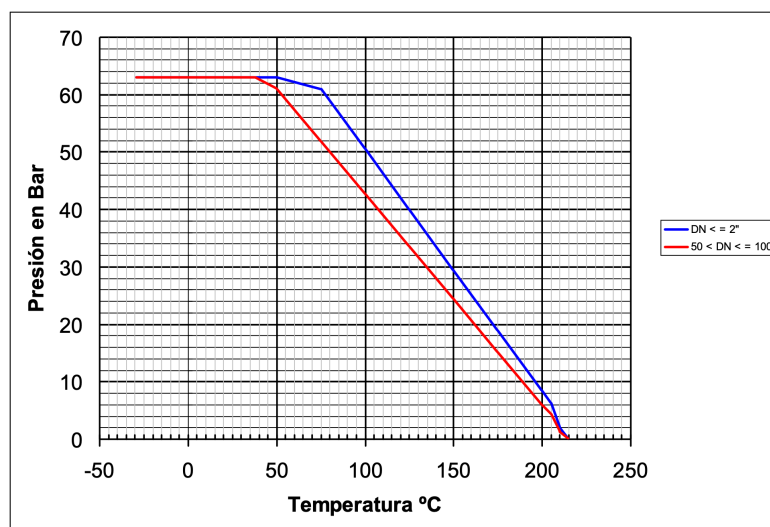

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100

Kv = El nombre de metres cúbics per hora que fluiran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.