
Ref: **2014**

Válvula esfera paso total 2 piezas




Características

1. Válvula esfera paso total 2 piezas.
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M)
4. Asientos PTFE + 15 % F.V.
5. Vástago inexpulsable.
6. Tórica en el eje de FPM (Viton).
7. Juntas del eje PTFE .
8. Sistema de bloqueo.
9. Presión de trabajo máxima 63 bar.
10. Temperatura de trabajo -25 °C + 180 °C.




Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Granallado
2	Tapa	Acero Inox. 1.4408	Granallado
3	Bola	Acero Inox. AISI 316	Pulido
4	Eje	Acero Inox. AISI 316	-----
5	Asiento	PTFE + 15% FV	-----
6	Junta	PTFE + 15% FV	-----
7	Arandela	PTFE	-----
8	Tórica	FPM	-----
9	Anillo Prensa	Acero Inox. AISI 304	-----
10	Arandela	Acero Inox. AISI 304	-----
11	Tuerca	Acero Inox. AISI 304	-----
12	Maneta	Acero Inox. AISI 304	-----
13	Funda	Vinilo	-----

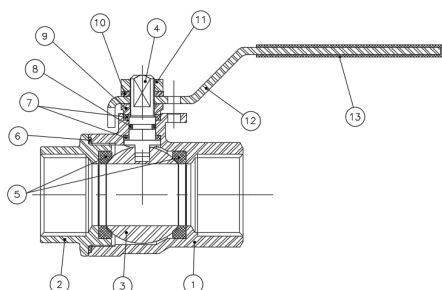


DIMENSIONES GENERALES

Ref.	Medida	PN	P	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
				A	M	L	
2014 02	1/4"	63	11	50	104	50	0.202
2014 03	3/8"	63	12.7	50	104	50	0.191
2014 04	1/2"	63	15	51,5	104	55	0.234
2014 05	3/4"	63	20	62	122	70	0.438
2014 06	1"	63	25	65	122	83	0.601
2014 07	1 1/4"	63	32	82	180	91	1.066
2014 08	1 1/2"	63	40	88	180	103	1.54
2014 09	2"	63	50	106	220	120	2.735
2014 10	2 1/2"	63	62	119	220	152	4.786
2014 11	3"	63	76	135	275	172	7.434

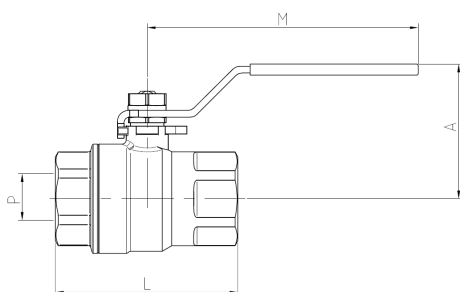

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA

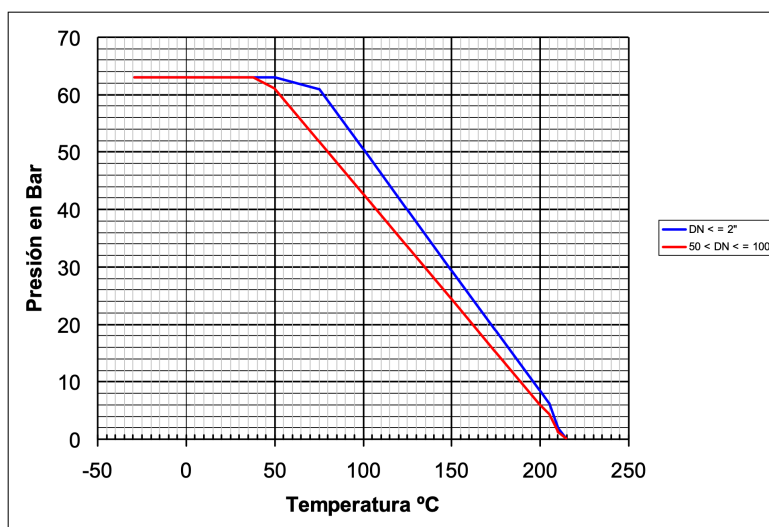

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.