

Ref: **2014**

Кран шаровой полнопроходной двухсоставной




Характеристики

1. Шаровой кран с полным проходом, 2-х частей.
2. Резьбовые соединения в соответствии с ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Корпус из нержавеющей стали 1.4408 (CF8M)
4. Седла из ПТФЭ + 15 % F.V.
5. Невыталкиваемый шток.
6. Уплотнительное кольцо на валу из FPM (Viton).
7. Уплотнения вала из PTFE.
8. Система блокировки.
9. Максимальное рабочее давление 63 бар.
10. Рабочая температура: от -25 °C до +180 °C.




№	Наименование	Материал	Отделка поверхности
1	Тело	Нержавеющая сталь 1.4408	Дробеструйная обработка
2	Обложка	Нержавеющая сталь 1.4408	Дробеструйная обработка
3	Мяч	Нержавеющая сталь AISI 316	Полировка
4	Ось	Нержавеющая сталь AISI 316	-----
5	Сиденье	ПТФЭ + 15 % ФВ	-----
6	Совет	ПТФЭ + 15 % ФВ	-----
7	Шайба	ПТФЭ	-----
8	Торическая	FPM	-----
9	Кольцо прессы	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
10	Шайба	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
11	Гайка	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
12	Ручка	Нержавеющая сталь AISI 304	-----
13	Чехол	Винил	-----

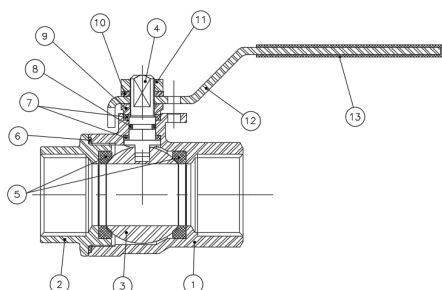


ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Ссылка.	Medida	PN	P	Размеры (мм)			Вес (кг)
				A	M	L	
2014 02	1/4"	63	11	50	104	50	0.202
2014 03	3/8"	63	12.7	50	104	50	0.191
2014 04	1/2"	63	15	51,5	104	55	0.234
2014 05	3/4"	63	20	62	122	70	0.438
2014 06	1"	63	25	65	122	83	0.601
2014 07	1 1/4"	63	32	82	180	91	1.066
2014 08	1 1/2"	63	40	88	180	103	1.54
2014 09	2"	63	50	106	220	120	2.735
2014 10	2 1/2"	63	62	119	220	152	4.786
2014 11	3"	63	76	135	275	172	7.434

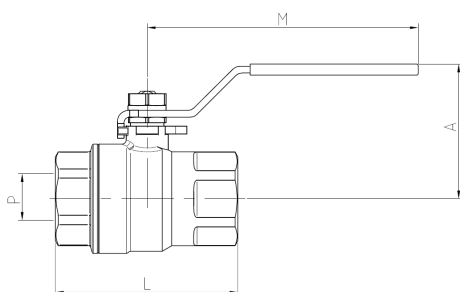

КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА»

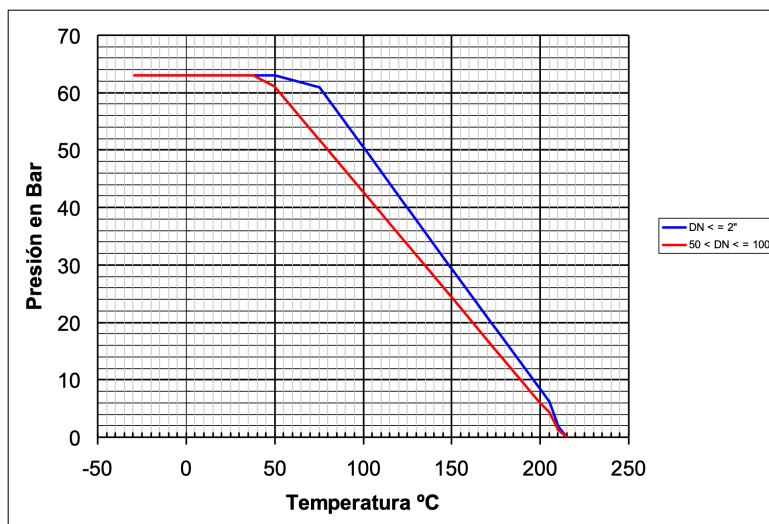

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100

Kv = Количество кубических метров в час, которое проходит через клапан, вызывая падение давления на 1 бар.