



Ref: **2025**

Vàlvula esfera pas total 3 peces



Característiques


1. Vàlvula de bola de tres peces de passatge total
2. Extremitats roscades d'acord amb la norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Fabricat en acer inoxidable 1.4408 (CF8M).
4. Seients: PTFE + 15% de fibra de vidre.
(Consulteu altres materials)
5. Retenció de goma O-ring FKM (Viton) a l'eix.
6. Segells d'eix de PTFE + 15 % de grafit.
7. Sistema de bloqueig.
8. Muntatge directe de l'accionador segons ISO 5211.
9. Eix no ejectable
10. Pressió de treball màxima: 63 bar
11. Temperatura de funcionament: de -25 °C a +180 °C.

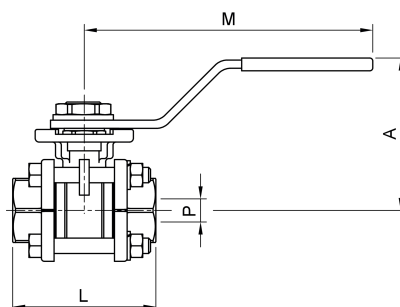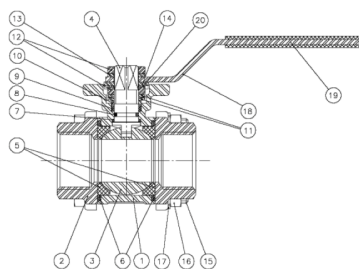

No.	Nom	Material	Acabat de superfície	Codi de peça de recanvi
1	Cos	Acer inoxidable 1.4408	Esmoladura per projecció	-----
2	Coberta	Acer inoxidable 1.4408	Granallat	-----
3*	Pilota	Acer inoxidable 1.4408	Enlluïnat	2907 / 2904 (4")
4*	Eix	Acer inoxidable AISI 316	-----	2905
5 estrelles	Seu	PTFE + 15% F.V.	-----	2820
sis	Reunió	PTFE + grafit	-----	2820
Set	Rentadora	PTFE + grafit	-----	2820
Vuit	Tòric	FKM	-----	2820
Nou*	Junta	PTFE	-----	2820
10	Anell de pressió	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
11	Rendija de Belleville	Acer inoxidable AISI 301	-----	-----
12	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
13	Rentadora	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
14	Atura't	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
15	Carall	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
16	Nucli	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
17	Arandela Grover	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
18	Màneg	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----
19	Cas	Vinil	-----	-----
20	Anti-gir	Acer inoxidable AISI 304	-----	-----

Peces de recanvi disponibles

Disponible només en mides de 2
½" a 4"




TOPE MANETA
HANDLE STOPPER

Detall de la zona de l'eix

Anti-rotació: Evita que la femella de l'eix es solti durant el funcionament d'alta freqüència.

Arandelas de molla Belleville: Les arandelas de molla Belleville proporcionen una càrrega constant a la premsa, garantint un segellat segur sota condicions d'operació variables.

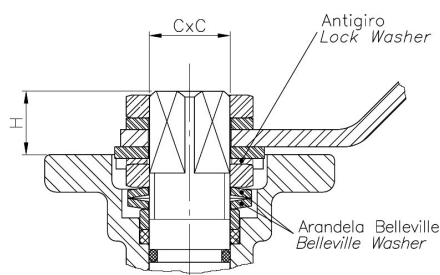


Dimensions generals

Ref.	Mesura	Dimensions (mm)				ISO 5211	Pes (kg)
		P	L	A	M		
2025 02	1/4"	11	47,6	60	112	F-03	0.391
2025 03	3/8"	12,7	47,6	60	112	F-03	0.373
2025 04	1/2"	15	56	60	112	F-03/F-04	0.428
2025 05	3/4"	20	73	70	138	F-04/F-05	0.827
2025 06	1"	25	82	70	138	F-04/F-05	1.027
2025 07	1 1/4"	32	91	88	160	F-05/F-07	1.855
2025 08	1 1/2"	40	104	94	205	F-05/F-07	2.513
2025 09	2"	50	120	100	205	F-05/F-07	3.573
2025 10	2 1/2"	65	155	150	325	F-07/F-10	8.856
2025 11	3"	80	182	165	325	F-07/F-10	12.838
2025 12	4"	100	220	175	325	F-07/F-10	19.746

Ref.	Mesura	PN	Dimensions (mm)			ISO 5211
			H	C x C		
2025 02	1/4"	63	10	9 x 9		F-03
2025 03	3/8"	63	10	9 x 9		F-03
2025 04	1/2"	63	11	9 x 9		F-03/F-04
2025 05	3/4"	63	11	11 x 11		F-04/F-05
2025 06	1"	63	11	11 x 11		F-04/F-05
2025 07	1 1/4"	63	15	14 x 14		F-05/F-07
2025 08	1 1/2"	63	15	14 x 14		F-05/F-07
2025 09	2"	63	15	14 x 14		F-05/F-07
2025 10	2 1/2"	63	19	17 x 17		F-07/F-10
2025 11	3"	63	19	17 x 17		F-07/F-10
2025 12	4"	63	19	17 x 17		F-07/F-10

Curva pressió-temperatura

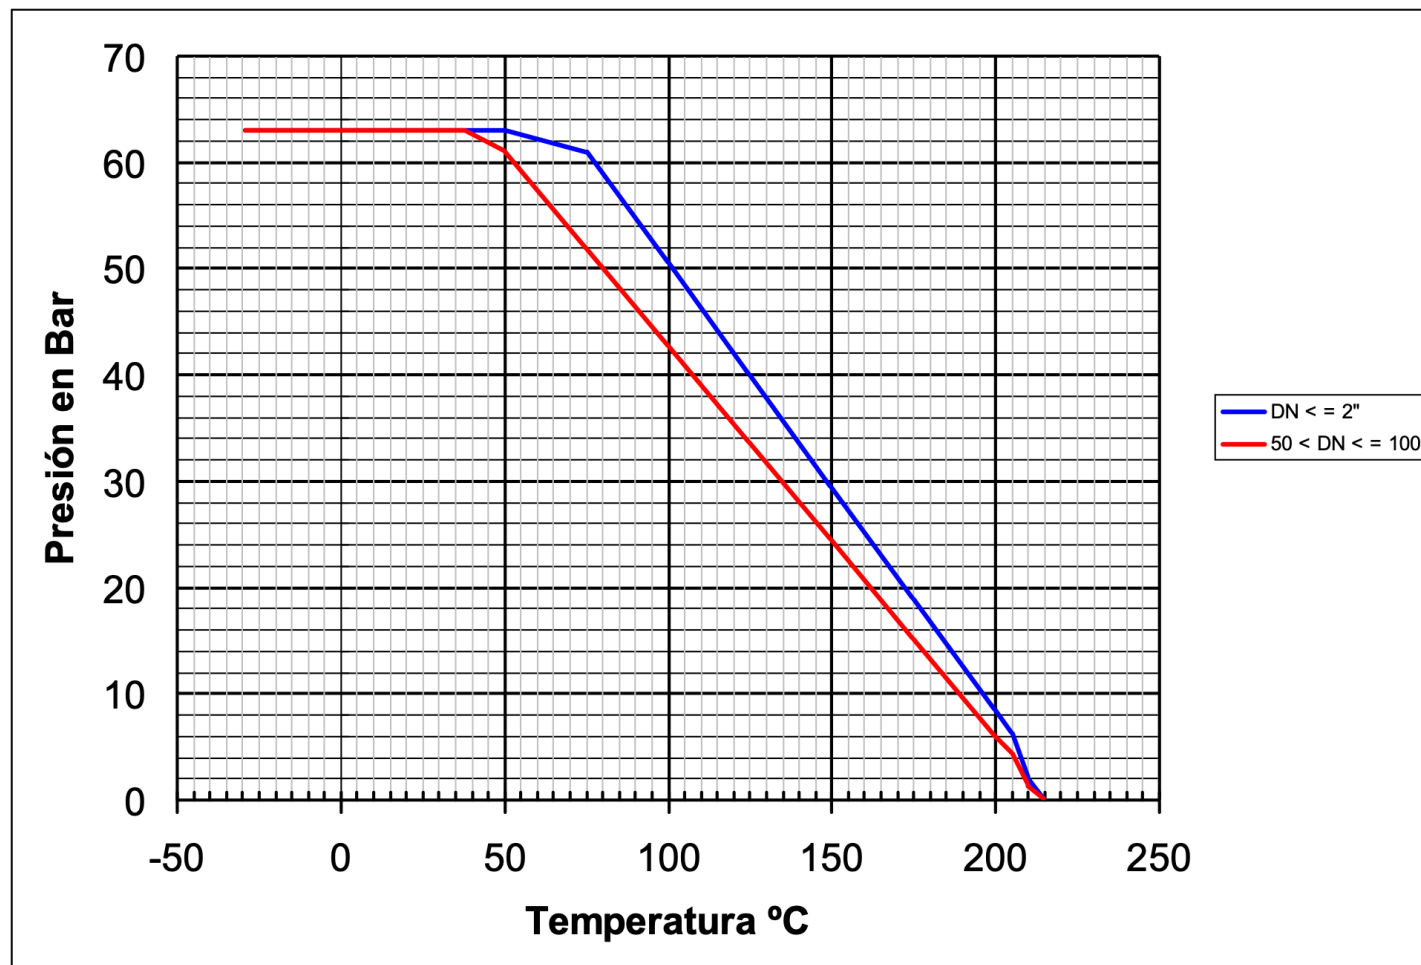

Valors Kv

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100	1820

Kv = El nombre de metres cúbics per hora (m^3/h) que fluïran a través de la vàlvula, provocant una caiguda de pressió d'1 bar.

Diagrama de caiguda de pressió

