

Línea de Vapor


Steam Line



VÁLVULAS / VALVES



Ref. 2025C
Válvula esfera paso total
3 piezas.
Asientos PTFE + 25% grafito
3 pcs full bore ball valve.
Seats PTFE +25% graphite



Ref. 2528C
Válvula esfera paso total 2
piezas, bridas DIN;
Certificación "FIRE SAFE"
Asientos PTFE + 25% grafito
2 pcs full bore ball valve flanges
DIN- FIRE SAFE Certification.
Seats PTFE +25% graphite



Ref. 2231
Válvula de globo con
fuelle. Bidas DIN PN 16
Bellow globe valve.
Flanged ends DIN PN 16



Ref. 2229A
Válvula de compuerta
con bridas ANSI clase 150
Gate valve with flanged ends
ANSI 150 class

VÁLVULAS SEGURIDAD / SAFETY VALVES



Ref. 2252 / 2252N
Válvula de seguridad roscada
Threaded safety Valve



Ref. 2253 / 2253N
Válvula de seguridad
roscada con palanca
Threaded safety valve with
lifting lever



Ref. 2256
Válvula de seguridad
extremo bridado
Safety valve with Flanged end



Ref. 2257
Válvula de seguridad
extremo bridado con palanca
Safety valve flanged end with
lifting lever



REDUCTORAS DE PRESIÓN / PRESSURE REDUCING VALVES



Ref. 2281-2281N
Válvula reductora de presión.
Pressure reducing valve.



Ref. 2274 / 2274N
Válvula reductora de
presión pilotada.
Pilot operated pressure
reducing Valve.



Ref. 2275
Válvula reductora de presión
pilotada extremos bridados.
Pilot operated pressure
reducing valve flanged ends





Ref. 5065-5065A
 Válvula neumática 2 vías
 modulante
*2 ways modulate
 pneumatic valve*

Construcción en acero al
 carbono WCB.
 Extremos bridados DIN PN 16.
 Asiento PPL.
 Temperatura de trabajo
 -20°C/+230°C.

*Body: carbon steel WCB.
 DIN PN 16 flange ends.
 Seat material: PPL.
 Working temperature -20°C/+230°C.*

REGULACIÓN Y CONTROL / REGULATION AND CONTROL



Ref. 5060-5060N
 Válvula asiento inclinado con actuador
 neumático de simple efecto
Angle seat valve with spring return actuator



Ref. 5988
 Microrruptor final de carrera
 electromecánico (Para válvula de
 asiento inclinado)
*Electromechanical Limit switch box (For
 angle seat valve)*



Ref. 5062 / 5062N
 Válvula neumática de corredera
Pneumatic Shuttle valve



SEPARADOR DE GOTA / MOISTURE SEPARATOR



NEW
Ref. 2296N
 Separador de Gota con
 roscas
Moisture Separator with threads



NEW
Ref. 2297A
 Separador de Gota con
 bridas
Moisture Separator with flanges

ELECTROVÁLVULAS / SOLENOID VALVES



NEW
4427 / 4427N
 Electroválvula acción
 indirecta 2 vías NC
*2 ways indirect acting
 solenoid valve NC*



NEW
4428 / 4428N
 Electroválvula acción
 indirecta 2 vías NC
*2 ways indirect acting
 solenoid valve NC*



CLASE 800 / CLASS 800



CE

Ref. 2232N / 2232S
Válvula de compuerta
clase 800 rosca NPT
*Gate valve class 800
NPT thread ends*



CE

Ref. 2232A
Válvula de compuerta
con bridas ANSI
clase 150
*Gate valve with flanged
ends ANSI 150 class*



CE

Ref. 2233N / 2233S
Válvula de globo
clase 800 rosca NPT
*Globe valve class 800
NPT thread ends*



CE

Ref. 2233A
Válvula de globo con
bridas ANSI clase 150
*Globe valve with flanged
ends ANSI 150 class*



CE

Ref. 2234N / 2234S
Válvula de retención
clase 800 tipo pistón.
Rosca NPT
*Check valve class 800.
Piston type. NPT thread
ends*

PURGADORES / STREAM TRAP



Ref. 2292
Purgador
termostático y
eliminador de aire
*Thermostatic steam trap
and air vent*



Ref. 2293
Purgador
termostático y
eliminador de aire
*Thermostatic steam trap
and air vent*



Ref. 2284 / 2284N
Purgador
termodinámico sin
filtro
*Thermodynamic steam trap
without strainer*



Ref. 2282 / 2282N
Purgador
termodinámico con
filtro incorporado
*Thermodynamic steam trap
with strainer*



Ref. 2294 / 2294N
Purgador termostático
con filtro incorporado
*Thermostatic steam trap
with strainer*



Ref. 2295 / 2295N
Purgador bimetalico
con filtro
incorporado
*Bimetallic steam trap
with strainer*



Ref. 2285 / 2285N
Purgador de boya
cerrada para vapor
Ball float steam trap



Ref. 2286 / 286A*
Purgador de boya
cerrada para vapor
*Bridas ANSI
*Ball float steam trap.
ANSI Flanged ends



Ref. 2287 / 2287A*
Purgador de boya
cerrada para vapor
(alta capacidad de
descarga). *Bridas
ANSI
*Ball float steam trap (high
capacity discharge). *ANSI
Flanged ends*



NEW

Ref. 2288 / 2288N
Ref. 2289* / 2289N*
Purgador de cubeta
invertida para vapor.
*Alta capacidad de
descarga.
*Inverted bucket steam trap
(high capacity
discharge).*

RETENCIÓN / CHECK VALVE



Ref. 2415
 Tipo Wafer. Válvula retención disco PN 40 ≤ 100. PN 25 > DN100
Wafer type. Disk check valve PN 40 ≤ 100. PN 25 > DN100



Ref. 2416 / 2416N
 Válvula de retención a disco PN 63.
Disk check valve PN 63

FILTROS / STRAINER



Ref. 2461
 Filtro "Y" bridas DIN PN16 AISI 316
Flanged "Y" strainer DIN PN16-AISI 316



Ref. 2459
 Filtro "Y" bridas PN16 alta temperatura
Flanged "Y" strainer PN16

Ref. 2459A
 Filtro "Y" bridas ANSI B16.42 S-150
Flanged "Y" strainer ANSI B16.42 S-150

MIRILLAS / SIGHT GLASS




Ref. 2240
 Mirillas de turbulencia doble cristal
Sight glass, double glass



Ref. 2250
 Mirillas de turbulencia doble cristal bridas DIN
Sight glass, double glass DIN flanges

JUNTAS DE EXPANSIÓN / EXPANSION JOINT




Ref. 2835E / 2835AE
 Junta de expansión metálica con camisa interior
Metal expansion joint with internal liner



Ref. 2834
 Junta de expansión metálica con camisa interior
Metal expansion joint with internal liner

EXTENSORES / EXTENSIONS

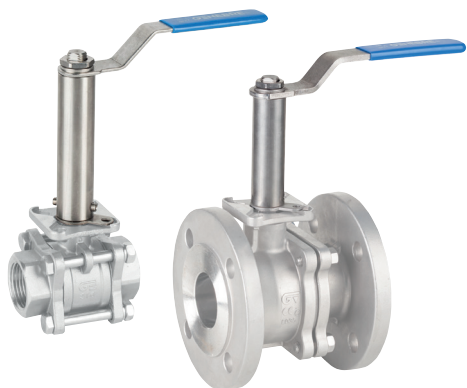

Ref. 5330
 Extensor para válvula manual roscada o bridada
Extension for threaded or flanged hand valve



Ref. 5332
 Extensor para válvula manual roscada o bridada con sistema de bloqueo
Extension for threaded or flanged hand valve with locking system



Ref. 5334
 Extensor para válvula automatizada roscada o bridada
Extension for threaded or flanged automated valve

GENEBRE

PARTNER IN FLUID CONTROL SOLUTIONS

GENEBRE GROUP

Edificio Genebre • Avda. Joan Carles I 46-48 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA

www.genebre.es