


1715 04 COLUMNA GIRATORIA TUBO INOX **1715 04 DECK MOUNT COLUMN SS PIPE**

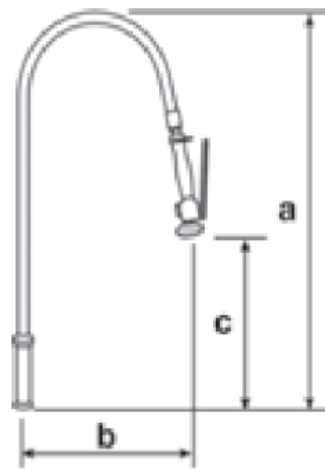

a (mm)	b (mm)	c (mm)
875	400	400

Características

- 1) Tubo D25 mm acero inoxidable pulido AISI 304
- 2) Mango de ducha y base realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Tubo giratorio 180°
- 5) Conexión estándar G ½.
- 6) Ducha extraíble con salida de 2 posiciones (ducha y pre-lavado) y mango de tecnopolímero antiescaldamiento.
- 7) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 8) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 9) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 10) Presión máxima uso: 10 bar.
- 11) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 12) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Stainless steel AISI 304 polished pipe D25 mm.
- 2) Hand shower and base, made in brass according to UNE-EN 1982.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) 180° swivelling pipe
- 5) Standard connection G ½
- 6) Pull out hand shower with 2 positions outlet (pre-rinse and shower) and handle made in anti-scalding technopolymer.
- 7) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 8) Maximum use temperature: 85 °C.
- 9) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 10) Maximum use pressure: 10 bar.
- 11) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 12) Recommended pressure: 1-5 bar.