



ARTICULO: 2240P Mirilla de Turbulencia extremos roscados. Threaded ends Sight Glass.

Características

1. Mirilla de Turbulencia.
2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
4. Presión de trabajo máxima 16 bar.
5. Cristal Borosilicato (DIN 7080).
6. Máxima temperatura de trabajo: 280°C

Features

1. Sight Glass.
2. Threaded ends according ISO 7-1 (EN10226-1).
3. Made of Stainless Steel 1.4408 (CF8M).
4. Max. Working pressure 16 bar.
5. Borosilicate Glass (DIN 7080).
6. Maximum Working temperature: 280 °C.

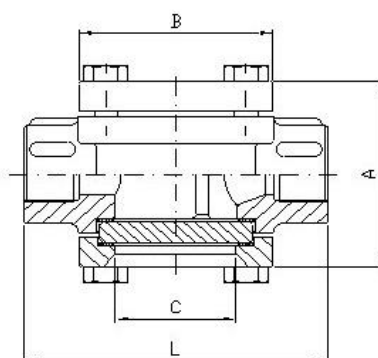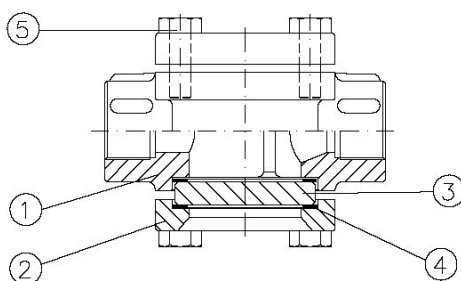

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Ref.
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot Blasting	-----
2	Tapa / Cover	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot Blasting	-----
3*	Cristal / Glass	Borosilicato / Borosilicate	-----	C2250P
4*	Junta / Gasket	PTFE	-----	J2250
5	Tornillo / Bolt	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 304	-----	-----

* Piezas de recambio disponibles / Available spare parts

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso / Weight (Kg)
			L	A	B	C	Cristal / Glass	
2240P 04	1/2"	16	100	70	64	40	Ø 50 x 8	1,100
2240P 05	3/4"	16	100	70	64	40	Ø 50 x 8	1,050
2240P 06	1"	16	120	88	72	50	Ø 63 x 10	1,600
2240P 07	1 1/4"	16	120	88	72	50	Ø 63 x 10	1,750
2240P 08	1 1/2"	16	150	123	96	65	Ø 80 x 12	3,850
2240P 09	2"	16	150	123	96	65	Ø 80 x 12	4,000

CURVA PRESION TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

